

AVENTOS HKi



Argumentacija

Sa porodicom podiznih mehanizama AVENTOS, mi već nudimo širok spektar proizvoda za najrazličitije primene i potrebe.

Posebno u segmentu visokog kvaliteta i dizajna, fokus je na dizajnu nameštaja, a tehnologija (okovi) treba da bude integrisana što je moguće nenametljivije.

Sa **AVENTOS HKi** proširujemo naš asortiman u segmentu visokog kvaliteta.

Kod AVENTOS HKi, mehanizam za podizanje je **integrisan u bočni zid ormara** i stoga je nevidljiv kada je zatvoren. AVENTOS HKi na taj način nudi priliku da generiše nove akcente, postavi scenu za nameštaj i zadovolji trend ka kvalitetnijem dizajnu nameštaja. AVENTOS HKi se može u potpunosti integrisati u bočnu ploču ormara ili delimično integrisati u kombinaciji sa elegantnim poklopcem i impresionira visokim nivoom funkcionalnosti.

Podaci i Termin

AVENTOS HKi će biti dostupan od **nedelje 18/2023.**

Molimo pogledajte priloženi Excel za podatke o proizvodu.

Koncept proizvoda

AVENTOS HKi je najmlađi član AVENTOS familije podiznih sistema – stacionarni lift koji je potpuno integrisan u stranu ormarića i nije vidljiv. Alternativno, AVENTOS HKi se takođe može delimično integrisati sa poklopcem. Isti mehanizam za podizanje može se koristiti za potpuno i delimično integrisanu primenu.




Potpuno integrisan znači da je mehanizam u potpunosti integrisana u bočni zid korpusa i da nije vidljiv ni spolja ni iznutra. Neophodan je izrez sa prednje strane u bočnom zidu.




Delimično integrisan znači da okovi nisu u potpunosti integrisani u bočni zid i da su pokriveni pokrivnom kapom; sa unutrašnje strane trupa. Delimična integracija zahteva bočno glodanje u bočnom zidu.

Potpuno integrisana verzija

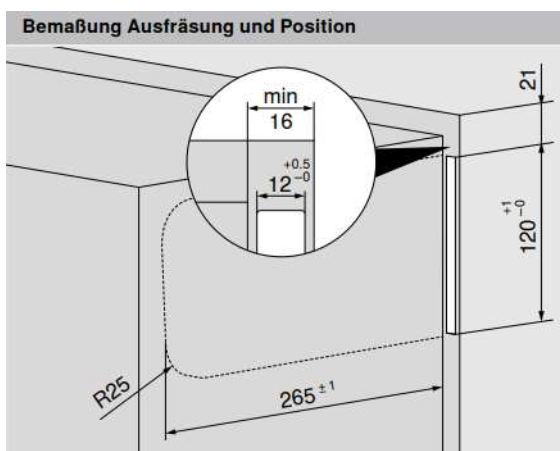

Delimično integrisana verzija

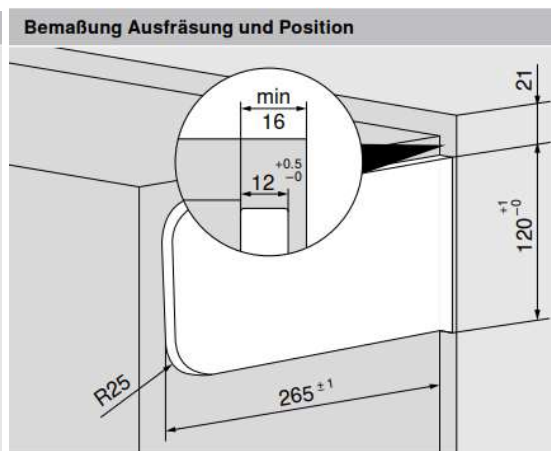

Tehnički podaci / prednosti proizvoda

Dizajn i upotreba

- ✓ Visina korpusa 162–600 mm
- ✓ Širina korpusa do 1800 mm
- ✓ Svi vidljivi delovi u onyx crnoj boji
- ✓ Moguća debljina ploča(bočnih) od 16-25 mm
- ✓ Aluminijski ramovi i drveni frontovi su mogući u svim uobičajenim dimenzijama zahvaljujući 4 vrste skladištenja energije različite jačine. (maks. 18 kg sa prednjom visinom od 430 mm)

Montaža i štelovanje

- ✓ Jednostavna montaža i demontaža mehanizma za podizanje iz strane korpusa zahvaljujući specijalno razvijenoj tehnici pričvršćivanja Kraftspeicher symmetrisch
- ✓ Integrisano bezbedno rešenje
- ✓ Integrisani graničnik ugla otvaranja bez stepena
- ✓ 3-dimenzionalno štelovanje sa prednje strane

Udobnost pokreta:

- ✓ Visok nivo udobnosti kretanja, niske sile pokretanja i zaustavljanje bez stepena
- ✓ BLUMOTION varijanta za meko i tiho zatvaranje
- ✓ TIP-ON varijanta zaelemente bez ručica

Obrada

Integracija mehanizma za **podizanje iz bočnog zida je novi proizvodni proces** za Blum i za naše kupce/prerađivače, koji takođe nosi nove izazove.

Kao i kod svih ostalih proizvoda, želimo da našim kupcima pružimo najbolju moguću podršku sa AVENTOS HKi i ponudimo širok izbor opcija u zavisnosti od opreme i načina obrade.

CNC – obrada


Sa CNC mašinom, bočni izrezi se mogu obraditi za poluintegrisanu primenu.

U budućnosti će postojati posebna CNC jedinica za potpuno integrisane aplikacije za proizvodnju centralnog reza. Sa komercijalno dostupnim CNC mašinama za glodanje, potpuno integrisane aplikacije mogu se proizvesti na CNC-u samo sa bočnim stranicama izrezanim za mehanizam, sa poklopcima ili sa 2 spojene izrezane bočne strane.

Bočno glodanje se takođe može obaviti ručno pomoću glodala.
Za ovo nudimo odgovarajuću glodalicu za kopiranje kao i set šablona za glodanje.

Sledeće verzije (potpuno integrisane) su sada moguće pomoću CNC ili rutera:


2 spojene strane

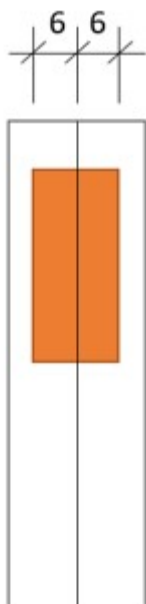

Sa poklopcem



Sa zatvorenom ili podesivom str.

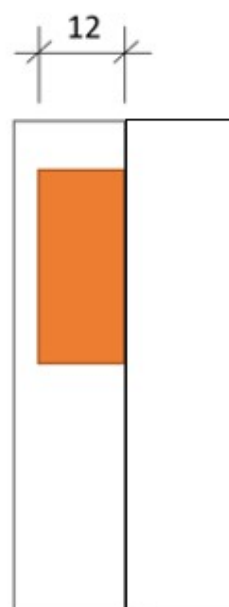


MDF-sirova ploča

Nudimo sirovu MDF ploču koja već ima centralni izrez za AVENTOS HKi. Odstojnik je umetnut u izrez, pruža zaštitu tokom transporta i olakšava dalju obradu.

Neobrađeni paneli, uključujući izrez, dostupni su u dimenzijama 600 x 450 x 19 mm (DxŠxV) i mogu se iseći na željene dimenzije (dno/pozadi).

Proizvođač može obložiti, pokriti ili ofarbati panel prema svojim idejama. Nakon ovog procesa, ivica se izrezuje malim šablonom na prednjoj ivici tela i rezačem za podrezivanje.

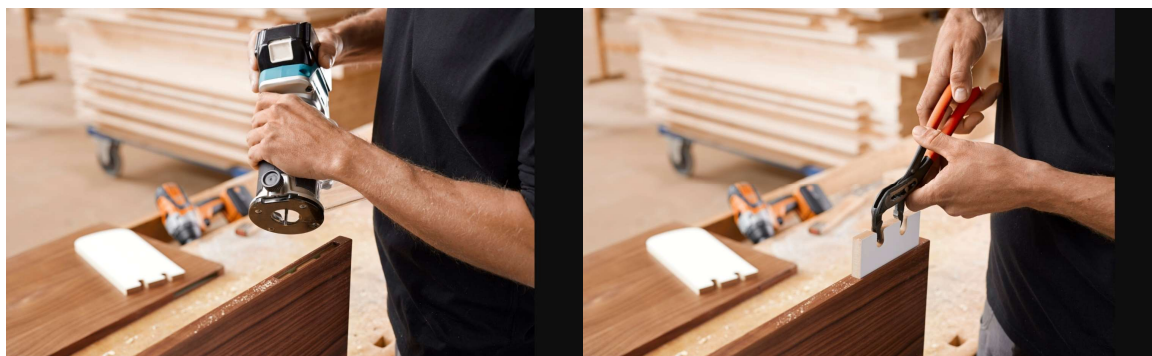

MINIMILL

Da bismo našim kupcima pružili najbolju moguću podršku, razvili smo šablon-mašinu za obradu „MINIMILL“, koja može da izvrši glodanje u jednoj operaciji. To je poluautomatizovani jednonamenski uređaj, koji je dizajniran isključivo za potpuno integrisanu upotrebu.

Mašina zahteva malo prostora i stoga je laka za upotrebu u procesu proizvodnje. Za rad nije potrebno stručno osoblje. Mašina gloda rez u jednoj operaciji, čineći proces veoma brzim i preciznim.

Ciljna grupa za MINIMILL su proizvođači komponenti i bazni proizvođači koji prerađuju veće količine.



