

GRAĐEVINSKI MATERIJALI

ŠPER PLOČE

OSB PLOČE

BLAŽUJKA

SIROVA IVERICA

 **tis**

ŠPER PLOČE

DERULA	4
SVEZA	6

OSB PLOČE

EGGER	10
KRONOSPAN	11

BLAŽUJKA

SVEZA	13
-------------	----

SIROVA IVERICA

FALCO	15
KRONOSPAN	15



Šper ploča jeste presovano drvo. Ona je lagana, čvrsta i nije porozna. Šper ploča se dobija unakrsnim lepljenjem neparnog broja slojeva furnira. Kao i drugi proizvodi na bazi drveta i šper ploča je osetljiva na atmosferske uticaje, te se stoga preporučuje odgovarajuće skladištenje i pažljivo rukovanje.

Kod većine vrsta šper ploča male promene u sadržaju vlage neće dovesti do promene u dimenzijama. Preporučuje se da se za skladištenje šper ploče za unutrašnju upotrebu obezbede isti uslovi kojima će biti izložena i na mestu ugradnje.






Primena:

- U građevinskoj industriji
- U industriji nameštaja
- U izradi dekorativnih predmeta enterijera
- U industriji ambalaže i paleta kao i u mnogim drugim oblastima




Panel u potpunosti sastavljen od ukrštenih furnira topole.

-  Lagane
-  Mehaničke performanse
-  Jednostavne za rad i sečenje

Šper ploča Topola C/C 2520x1870x8 mm	●
Šper ploča Topola C/C 2520x1870x10 mm	●
Šper ploča Topola C/C 2520x1870x12 mm	●
Šper ploča Topola C/C 2520x1870x15 mm	●
Šper ploča Topola C/C 2520x1870x18 mm	●
Šper ploča Topola C/C 2520x1870x20 mm	●
Šper ploča Topola B/BB 2520x1870x20 mm	●
Šper ploča Topola C/C 2520x1870x25 mm	●



Zahvaljujući najsavremenijoj i najpreciznijoj opremi njihovi proizvodi koriste se u 80 zemalja, za izgradnju nebodera, olimpijskih objekata, proizvodnju teretnih prikolica, brzih vozova, proizvodnju eko-nameštaja i modernih enterijera.

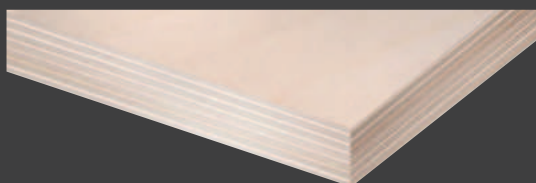

Šper ploča Breza BB/BB 2500x1250x4 mm ●

Šper ploča Breza BB/BB 2500x1250x6 mm ●

Šper ploča Breza BB/BB 2440x1220x9 mm ●

Šper ploča Breza C/C 1525x1525x9 mm ●

Šper ploča Breza BB/BB 2500x1250x9 mm ●

Šper ploča Breza CP/C 2500x1250x9 mm ●

Šper ploča Breza CP/C 1525x1525x12 mm ●

Šper ploča Breza C/C 1525x1525x12 mm ●

Šper ploča Breza BB/BB 2500x1250x12 mm ●

Šper ploča Breza BB/BB 2500x1250x15 mm ●

Šper ploča Breza BB/CP 2500x1250x15 mm ●

Šper ploča Breza C/C 1525x1525x15 mm ●

Šper ploča Breza CP/C 1525x1525x15 mm	●
Šper ploča Breza C/C 1525x1525x15 mm	●
Šper ploča Breza C/C 1525x1525x15 mm	●
Šper ploča Breza BB/CP 2500x1250x18 mm	●
Šper ploča Breza BB/BB 2500x1250x18 mm	●
Šper ploča Breza C/C 1525x1525x20 mm	●
Šper ploča Breza BB/BB 2500x1250x21 mm	●
Šper ploča Breza BB/CP 2500x1250x21 mm	●
Šper ploča Breza CP/CP 2500x1250x21 mm	●
Šper ploča Breza BB/BB 2500x1250x24 mm	●
Šper ploča Breza BB/BB 2500x1250x30 mm	●

SVEZA FLEX - 100% breza šper ploča sa posebnom strukturom panela koja se koristi u građevinarstvu i u oblaganju objekata složenog oblika.



 100% breza šper ploča

 Specijalna fleksibilna struktura panela

 Minimalna prerada na licu mesta


 Vodootporne ivice

 Jaka adhezija na beton

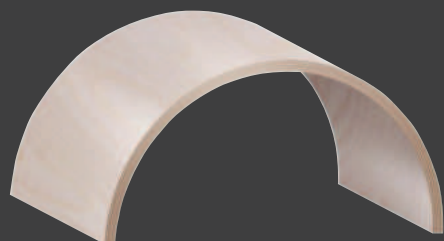

Šper ploča Breza FLEX (Po širini-cigareta) BB/BB 2500x1250x6 mm	●
Šper ploča Breza FLEX (po dužini-knjiga) BB/BB 2500x1250x9 mm	●


OSB PLOČE



OSB ploče („Oriented Strand Boards“) su proizvedene od iverja, karakteriše ih visok stepen čvrstoće i odlična stabilnost oblika. Iverje se spaja eko smolama u 3 ili 4 međusobno upravna sloja i idealan su materijal za građevinske i druge svrhe. OSB ploče se mogu tretirati kao puno drvo: mogu se rezati, profilisati, pribijati i heftati. Bez problema je moguće ostvariti sva uobičajena spajanja karakteristična za drvo. Ekseri i spojnice čvrsto drže i kod malih udaljenosti od ivice ploče. Za razliku od šper ploče OSB nema čvorove, pukotine i greške u unutrašnjem sloju.



Mehaničke karakteristike



Princip spajanja eko smolama daje pločama visok stepen izdržljivosti na vlagu koja obezbeđuje dimenzionalnu stabilnost i veliku nosivost. Zbog svojih odličnih tehničkih karakteristika, OSB otvara nove mogućnosti za moderno, jeftino montažno građenje kuća. Njegova glatka površina dozvoljava mnoštvo dekorativnih varijanti boja i vidljive teksture sa namazima boja, voska pa čak i ulja.

Ploče ispunjavaju izuzetno visoke zahteve sa strane postojanosti oblika, homogenosti i minimalnih izmena svojstava. Istovremeno je ove ploče neophodno tretirati kao proizvod na bazi drveta, koji ima slične osobine kao masivno drvo, a posebno u pogledu otpornosti na delovanje vode i vlažnosti. Zbog toga je pre montaže neophodno poštovati uslove za skladištenje i klimatizaciju, te uslove za montažu – posebno poštovati propise za dilatacijske fuge i orijentaciju glavne i sporedne ose ploča.

OSB ploče pružaju odlične mogućnosti za savremenu gradnju, kao i čitav niz drugih vrsta primene.



Veliki kapacitet nosivosti i tvrdoće za građevinske svrhe, visoka dimenzionalna preciznost i stabilnost oblika.



OSB ploče su proizvedene u skladu sa aktuelnom prisutnošću ekološke svesti.



Drvo koje se koristi za proizvodnju OSB ploča se pre svega isporučuje iz šuma kojima se upravlja na održiv način.



Jednostavna montaža OSB ploča zahvaljujući lakoj obradi i rukovanju.



Princip spajanja eko smolama daje pločama visok stepen izdržljivosti na vlagu koja obezbeđuje stabilnost i nosivost.



Razne primene - drvene konstrukcije, konstruktivne izolacione ploče, ambalažu ili za privremene konstrukcije.



E EGGER

EGGER OSB 3 je višenamenska ploča za bezbroj različitih primena. Osmišljena je kao tip OSB 3 prema EN 300 i odlikuje se dobrom mehaničkom otpornošću i krutošću, kao i dobrom trajnošću čak i u privremeno vlažnim uslovima.

OSB3 ploča Nebrušena 2595 x 1195 x 9 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 10 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2440 x 1220 x 11 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 12 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 15 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2050 x 675 x 15 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 18 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 22 mm	●

Ploča OSB tipa 3 je najnaprednija vrsta OSB-a koja je trenutno dostupna. Kronospan OSB tipa 3 je razvijena i proizvedena u skladu sa aktuelnom prisutnošću ekološke svesti, sa fokusom na organske materijale. Odabirom odgovarajućeg drveta i veziva, OSB tipa 3 ispunjava visoke standarde, ali ne samo u izgradnji ekoloških građevina.

OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 9 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 10 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2440 x 1220 x 11 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 11 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 12mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 15 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 18 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 22 mm	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 10 mm Kronospan Romania	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 12 mm Kronospan Romania	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 15 mm Kronospan Romania	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 18 mm Kronospan Romania	●
OSB3 ploča Nebrušena 2500 x 1250 x 22 mm Kronospan Romania	●


BLAŽUJKA



Blažujka je šper ploča izrađena najčešće od brezovog, topolovog ili bukovog drveta, na čiju je površinu obostrano nanesen fenolni film odnosno folija. Kvalitet ploče zavisi od gramaže same folije. Najbitnija karakteristika je vodootpornost, laka je za obradu, ima veliku nosivost i čvrstoću, postojanost oblika i dimenzija, otporna je na habanje. Najveća primena blažujke je u građevinarstvu, najviše za oplata. Takođe se koristi za podove u utovarnom prostoru transportnih vozila.


Primena:

- U građevinskoj industriji prilikom izrada oplata
- Za betonske konstrukcije
- Za izradu podova za kamione, autobuse, prikolice i vagone
- Za izradu reklamnih panoa i bilborda, kao i za pregradne zidove.

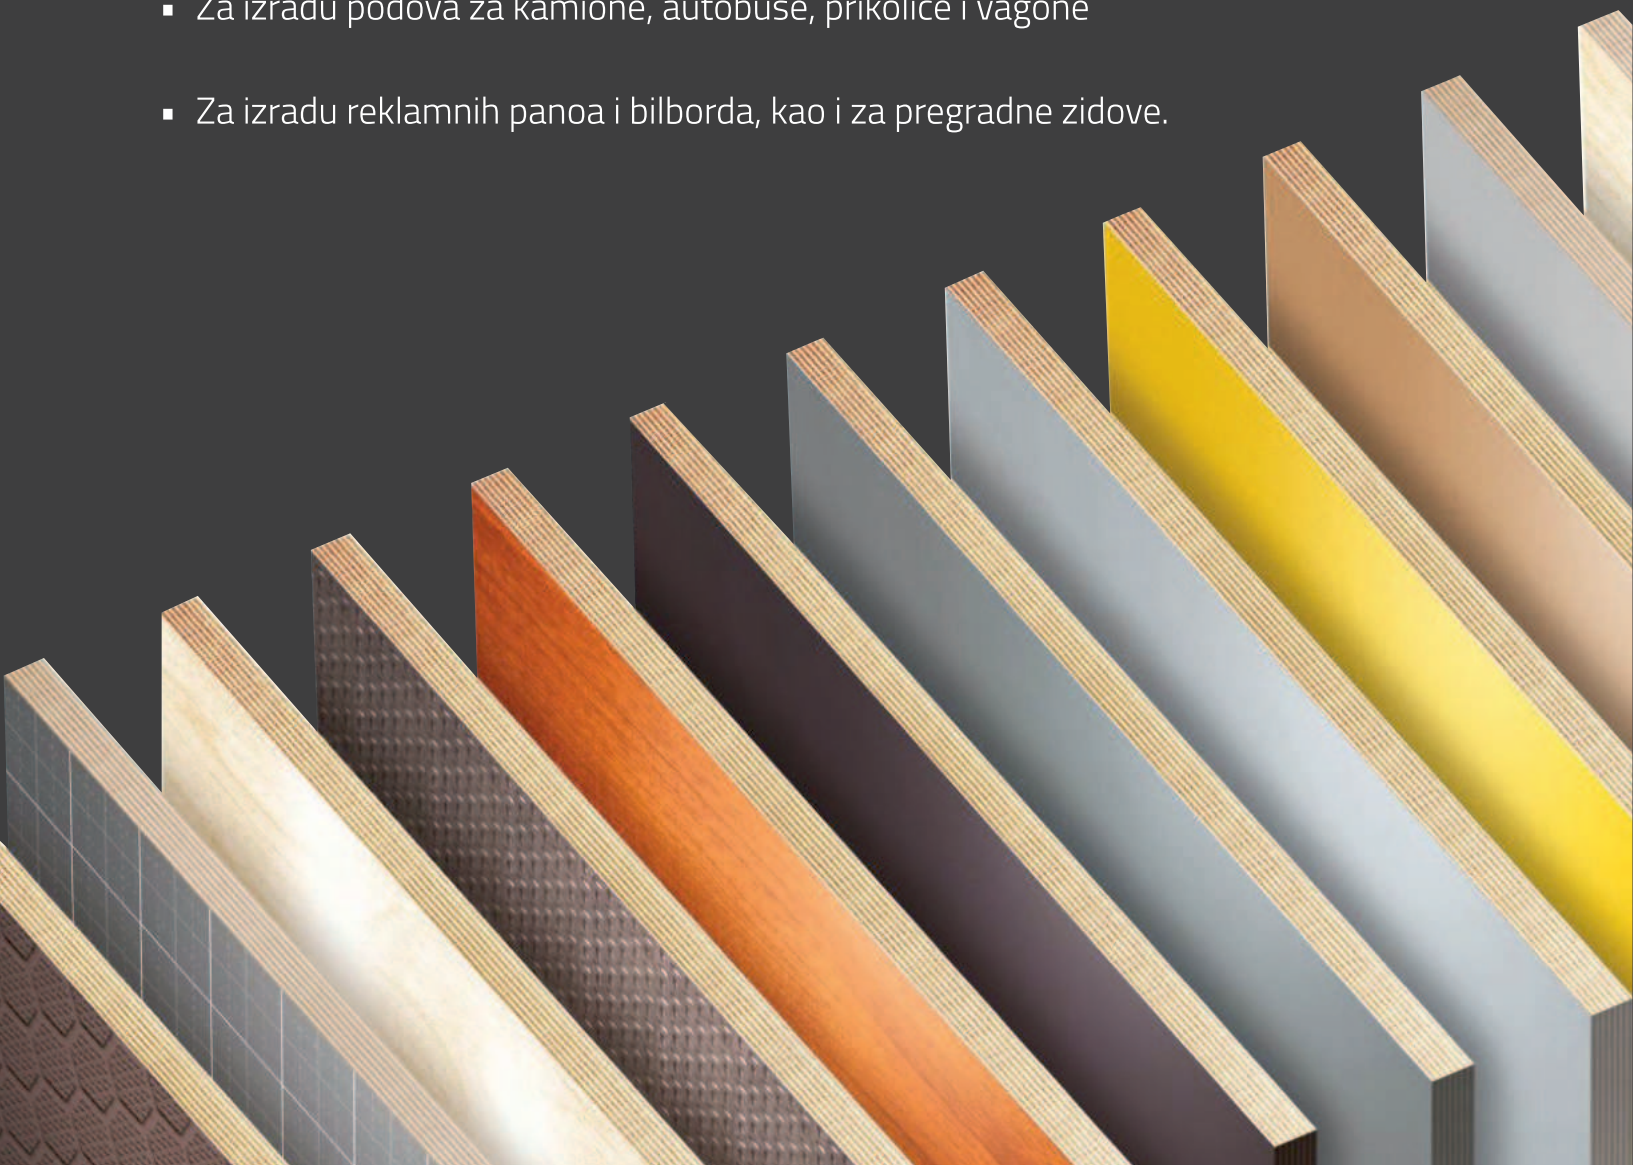



SVEZA

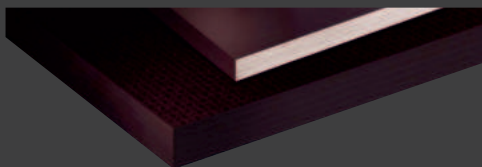

Blažujka vodootporna Breza 2500x1250x9 mm



Blažujka vodootporna Breza 2500x1250x12 mm



Blažujka vodootporna Breza 2500x1250x15 mm



Blažujka vodootporna Breza 2500x1250x18 mm




Blažujka vodootporna Breza 2500x1250x21 mm



Blažujka vodootporna Topola 2500x1250x21 mm



Blažujka vodootporna Topola 2440x1220x21 mm

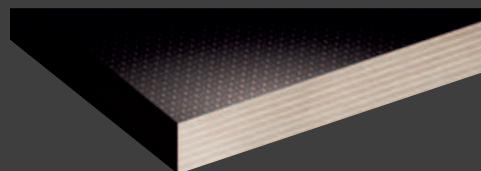

Blažujka vodootporna sa mrežicom Breza 2500x1250x9 mm



Blažujka vodootporna sa mrežicom Breza 2500x1250x12 mm



Blažujka vodootporna Breza sa mrežicom 2500x1250x15 mm



Blažujka vodootporna sa mrežicom Breza 2500x1250x18 mm




Blažujka vodootporna sa mrežicom Breza 2500x1250x21 mm



Blažujka vodootporna Breza Deck 2500x1250x15 mm




SIROVA IVERICA

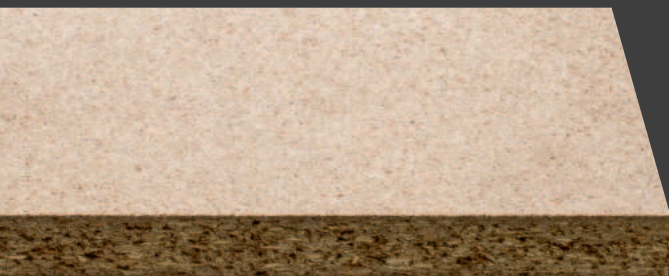

Sirova Iverica P2 je nenoseća ploča za upotrebu u enterijerima gde su pretežno suvi uslovi sa visokom dimenzionalnom stabilnošću i čvrstinom.

Vatrootporna ploča je troslojna iverica tipa P2 sa poboljšanim karakteristikama usporavanja procesa širenja plamena. Vatrootporna iverica je proizvedena u skladu sa evropskim standardom EN 312-tip P2.

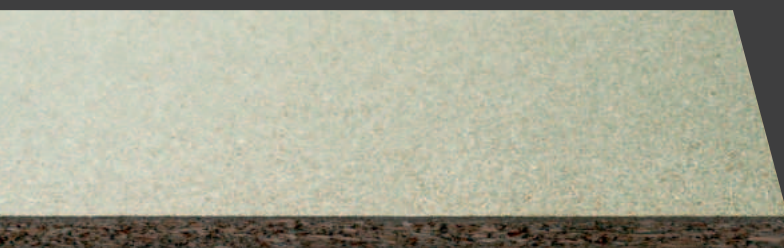

Sirova Iverica P3 vlagootporna (zelena) je nenoseća ploča za upotrebu u enterijerima gde su suvi i vlažni uslovi sa visokom dimenzionalnom stabilnošću i čvrstinom.

Sirova Iverica vlagootporna P5 je noseća ploča za upotrebu u suvim i vlažnim uslovima sa visokom dimenzionalnom stabilnošću i čvrstinom.



Sirova iverica P2 2800 x 2070 x 10 mm



Sirova iverica P2 2800 x 2070 x 12 mm



Sirova iverica P2 2800 x 2070 x 16 mm



Sirova iverica P2 2800 x 2070 x 18 mm



Sirova iverica P2 2800 x 2070 x 22 mm



Sirova iverica P2 2800 x 2070 x 25 mm



Sirova iverica vatrootporna (crvena) P2 FSC 3050 x 1250 x 18 mm



Sirova iverica vatrootporna (crvena) P2 FSC 2800 x 2070 x 16 mm



Sirova iverica vlagootporna (zelena) P3 2500 x 1250 x 16 mm



Sirova iverica vlagootporna P5 2800 x 2070 x 18 mm



DISTRIBUTIVNI CENTRI

DC TIS Ivanjica

Šume bb, 32250 Ivanjica

+381-32-651-922

+381-32-651-923

+381-32-651-927

office@tis.rs

DC TIS Monte

Vojisavljevića 38B, Podgorica

+382-20-450-750

+382-20-450-752

office@tismonte.me



tis.rs

DC TIS Pazova

Vojački put 20, Vojka,
Nova Pazova

+381-22-327-444

+381-22-327-555

pazova@tis.rs

DC TIS Jelovica

Kanicova bb, 34000,
Kragujevac

+381-34-333-400

office@tis-jelovica.rs

MP Ivanjica

Šume bb,
32250 Ivanjica
kuca.namestaja@tis.rs

+381-32-651-860

+381-32-650-605

MP Pazova

Vojački put 20, Vojka,
Nova Pazova
mp.pazova@tis.rs

+381-22-327-111

+381-22-327-333

