

MORE FROM WOOD.

E EGGER

Egger Laminati

Neiscrpne mogućnosti primene.



ZOOM®
JEDNOSTAVNO SVAKOGA DANA



Susret dizajna i funkcionalnosti – Autentična struktura ST10 u kombinaciji s EGGER Laminatima **idealno je rešenje za površine izložene intenzivnom korišćenju**. Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata: H3702 ST10 Orah Pacific tabak, U323 ST15 Signalno crvena, F396 ST10 Basaltino sivi (Laminat MED)

EGGER LAMINATI – RAZNOVRSNA I OBIMNA PONUDA



Susret modernog dizajna i udobnosti



Ambijent sa materijalima koji se lako održavaju



Bezvremenski dizajn i trajne površine

SADRŽAJ

- 4 **Različite karakteristike EGGER Laminata govore same za sebe!**
 - Fleksibilnost i dizajn u svim dimenzijama
 - Ekonomičnost
 - I najsigurniji detalj je važan
 - Zašto su laminati toliko važni za vrata

- 11 **Odgovarajući kvalitet laminata za svaku primenu**
 - EGGER Laminat
 - EGGER Laminat Flex
 - EGGER Laminat sa jezgrom u boji
 - EGGER Laminat XL
 - EGGER Laminat od pravog aluminijuma
 - EGGER Laminat Flammex
 - EGGER Laminat Micro
 - EGGER Laminat sa grund foljom

- 18 **Proizvodi s EGGER Laminatima**
 - Eurospan Radna ploča
 - EGGER Ploča oplemenjena laminatom

- 20 **EGGER Compact ploča**

- 22 **Dodir donosi živost dekorima! - Sve strukture na jednom mestu**

- 24 **Šta se krije ispod**

- 27 **EGGER ekološki proizvodi**

- 28 **Kako raditi sa laminatom: Pitajte - i mi ćemo odgovoriti.**
 - Kako se EGGER Laminati pripremaju za transport?
 - Kako ispravno postupati sa laminatom i skladišti ga?
 - Šta treba imati na umu kod korišćenja laminata?
 - Šta je sa rezanjem?
 - Da li je teško odlaganje otpadaka laminata?
 - Na šta treba paziti kod oplemenjivanja laminatom?
 - Kakve savete imate kod prerade ploča oplemenjenih laminatom?
 - Laminati u svakodnevnoj upotrebi

- 36 **Rečnik pojmljava**

- 38 **Program isporuke**

- 58 **Usluge**

DOSTUPNOST

U Zoom kolekciji ćete naći široku ponudu modernih i klasičnih dekora koji su dostupni čak i u malim količinama.

Detaljnije informacije o dostupnosti svih proizvoda i dekora možete naći u Zoom programu isporuke ili na www.egger.com/zoom.



RAZLIČITE KARAKTERISTIKE EGGER LAMINATA GOVORE SAME ZA SEBE!

Laminati su dekorativni materijali za oplemenjivanje koji se mogu zlepiti na različite podloge. Jednostavno rečeno, radi se o materijalu sa **mnoštvo primena** koji se **lako obrađuje**. **Izuzetna otpornost površine** je još jedna prednost.

EGGER Laminati imaju brojne prednosti:



Otpornost na udarce

Otpornost na udarce je sposobnost materijala da izdrži iznenadno opterećenje ili udarac u kratkom vremenskom periodu.



Otpornost na grebanje

Sposobnost materijala da izdrži ogrebotine.



Otpornost na habanje

Abrazija je mehaničko delovanje koje izaziva skidanje površine materijala. Otpornost na habanje je sposobnost materijala da izdrži takvo delovanje bez oštećenja.



Otpornost na vodenu paru

Svojstvo materijala da ne propušta vodenu paru.



Otpornost na toplotu

Otpornost na toplost je sposobnost materijala da izdrži izvestan nivo toplosti.



Čistoća

Čistoću materijala definiše zatvorena površina koja se jednostavno čisti i otporna je na sredstva za čišćenje.

Kako zadovoljavaju visoke standarde higijene i čistoće, laminati su naročito traženi u opremanju restorana i bolnica.

Kvalitet laminata	Detalji	Dostupnost
Laminat MED	Standardni kvalitet Zoom kolekcije za mnoštvo primena	
Laminat Flex	Posebno mali radijusi pogodni za postforming	
Laminati sa jezgrom u boji	Laminat sa jezgrom u boji (čitava ivica laminata je jednoobrazna) za dekorativne elemente	Brzo dostupno, proveriti u Zoom programu isporuke.
Laminat XL	Laminat u velikom formatu sa sinhronizovanom strukturu "Feelwood"	
Laminat od pravog aluminijskog folija	Površina od pravog aluminijskog folija (hladan metalik izgled i efekat čelika) za dekorativne elemente	
Laminat Flammex	U slučaju požara: sporogoriv, razvija malo dima, ne mekša, nema gorećih kapljica. Ispunjava uslove za tendere u javnim objektima.	
Laminat Micro	Tanki laminat za oblaganje profila i pokrivanje ploča, vrlo mali radijusi, prikladan za postforming, idealan za unutrašnja vrata (uskladenost dekora za sve elemente vrata)	Po narudžbi! Detaljnije informacije zatražite od svog EGGER distributera.
Laminat sa grund folijom	Pogodan za lakiranje	

Odabrana podloga usklađuje se sa područjem primene. Tako se čak i za jedan element mogu koristiti različite podloge oplemenjene EGGER Laminatima, bez ograničenja u pogledu dizajna.

FLEKSIBILNOST I DIZAJN U SVIM DIMENZIJAMA

Velika prednost laminata je njihova **svestranost**. Moguće ih je proizvesti u **velikim dimenzijama** i primeniti na **raznovrsne podloge**. Vrlo se jednostavno koriste za primene bez spojeva i zakrivljene oblike. Gotovo svi laminati su pogodni za postforming. A pojedinačno rezanje znači manje otpada!

Oni su savršen materijal za projekte u kojima se postavljaju **visoki zahtevi u pogledu dizajna**. Omogućuju željeni dizajn uz najmoderne kombinacije boja. EGGER je savršen partner za vaše projekte.



Mnogi proizvodi poput melaminski oplemenjene iverice, laminata i ABS kant traka dostupni su u usklađenim dekorima i strukturama.




Individualnost zahvaljujući upečatljivim dekorima: F900

EKONOMIČNOST

Zbog kontinuiranog procesa proizvodnje (CPL) laminati se mogu proizvoditi fleksibilno i ekonomično u dužinama od 800 mm sve do 5.600 mm. Radi veće ekonomičnosti EGGER Laminati su dostupni u različitim dimenzijama, kao i u rolnama.



Kod odlaganja ostataka laminata nije potreban nikakav poseban postupak i oni se mogu jednostavno odlagati s otpadom iz domaćinstva.

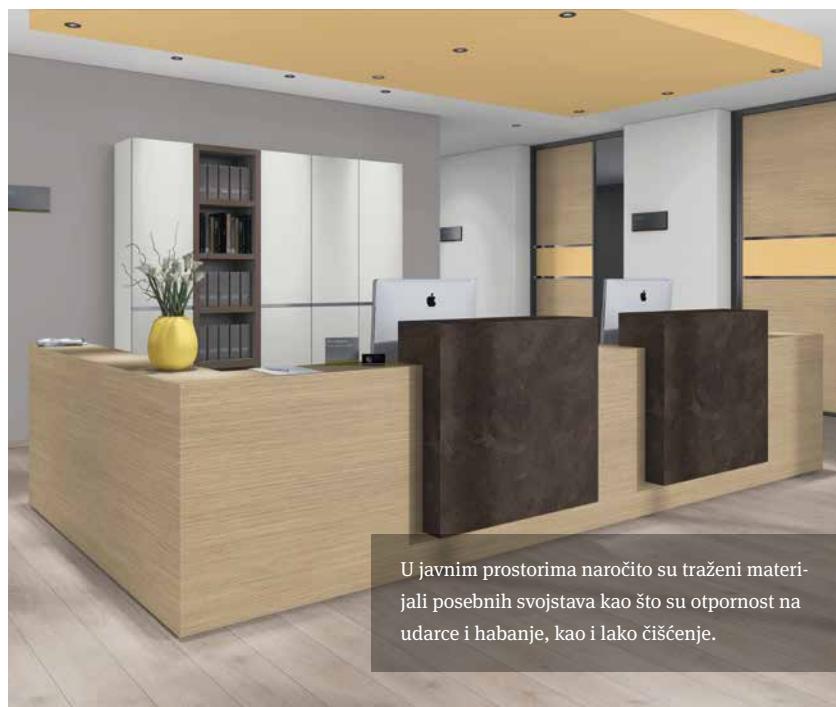

U javnim prostorima naročito su traženi materijali posebnih svojstava kao što su otpornost na udarce i habanje, kao i lako čišćenje.

Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata:

- Pult: H3344 ST36 Hrast Highline, F311 ST87 Ceramic antracit (Laminat MED)
- Orman i police: W1200 ST9 Porcelan, U748 ST9 Tartuf (Laminat MED)
- Vrata: H3344 ST36 Hrast Highline, U140 ST9 Šafran (Laminat MED)



U letku "Prirodno EGGER" možete naći dodatne informacije o ekološkim deklaracijama proizvoda (EPD) i održivosti prema ISO 14025. www.egger.com.

I NAJSITNIJI DETALJ JE VAŽAN

Laminati imaju mnoštvo primena - od radnih ploča i zaštitnih zidnih panela preko frontova za nameštaj i površina stolova do podprozorskih daski i vrata. Pri uređenju enterijera nude više fleksibilnosti, jer otvaraju bezbrojne dizajnerske mogućnosti u pogledu oblika i boja.



Savršeno okruženje za prezentaciju proizvoda!

Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata:

- Zaobljeni centralni deo i zid u pozadini: F310 ST87 Ceramic zardali (Laminat MED i Flex)
- Police: H1379 ST36 Hrast Orleans braon u kombinaciji sa W1000 ST26 Premium bela (Laminat MED)



Mnogi proizvodi poput melaminski oplemenjene ploče iverice, laminata i ABS kant traka dostupni su u uskladenim dekorima i strukturama.





Upečatljiv dizajn kombinovan sa posebnim svojstvima EGGER Laminata. Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata: H3420 ST36 Termo bor, F440 ST2 Quarz bronza, F428 ST10 Koža braon (Laminat MED)



Radna ploča treba da podnese svakodnevne aktivnosti u kuhinji. Osim toga, ona je i estetski element. Laminati kombinuju oba ova svojstva - otpornost i dizajn. Prikladni su za postforming, što omogućava privlačan dizajn i neprimetan prelazak sa radne površine na kant.



Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata:

- Radna ploča mod. 300/3: F147 ST82 Valentino siva
- Frontovi i korpus: H3090 ST22 Driftwood (Laminat MED)

Elegantna prirodnost uz suptilne boje je ključ **modernog dizajna kuhinje**. Prirodandrvni dekor u kombinaciji sa topлом akcent bojom stvara bezvremensku eleganciju.





“Naši klijenti traže individualna rešenja. Sa laminatima su nam dostupni moderni dekori u malim količinama. To znači da smo fleksibilni i konkurentni.”

Igor Luric, dizajner



Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata:

- Radne ploče mod. 100/1.5 i pult: F385 ST10 Cement, H1796 ST27 Tortona natur (Laminat MED, Laminat XL)
- Frontovi: H1796 ST27 Tortona natur, U748 ST9 Tartuf (Laminat MED)
- Police: U343 ST9 Vino (Laminat MED)



Pošto se laminati takođe koriste i za vertikalne primene, oni su savršen materijal za zaštitne zidne panele. U istoj boji su dostupne i završne zidne lajsne kao i ABS kant trake.

ZAŠTO SU LAMINATI TOLIKO VAŽNI ZA VRATA


Elementi vrata oplemenjeni laminatom se veoma lako prave pomoću fleksibilnog materijala koji se može zaobliti.

U izradi modernih vrata često se koristi jedan dekor za sve komponente vrata.

Upotreboom debljih laminata postiže se bolja otpornost vrata na udarce. Vrata u javnim prostorima poput bolnica često se prave od laminata debljine 0,80 mm. EGGER Laminati su dostupni u 3 vratna formata: 2.150 mm × 950 mm ili 1.020 mm kao i 2.350 mm × 1.310 mm u debljini 0,80 mm. Za privatne svrhe vrata se industrijski proizvode od EGGER Laminata Micro.




- ⋮ Informacije o dostupnosti EGGER
- ⋮ Micro laminata potražite kod svog
- ⋮ EGGER distributera.

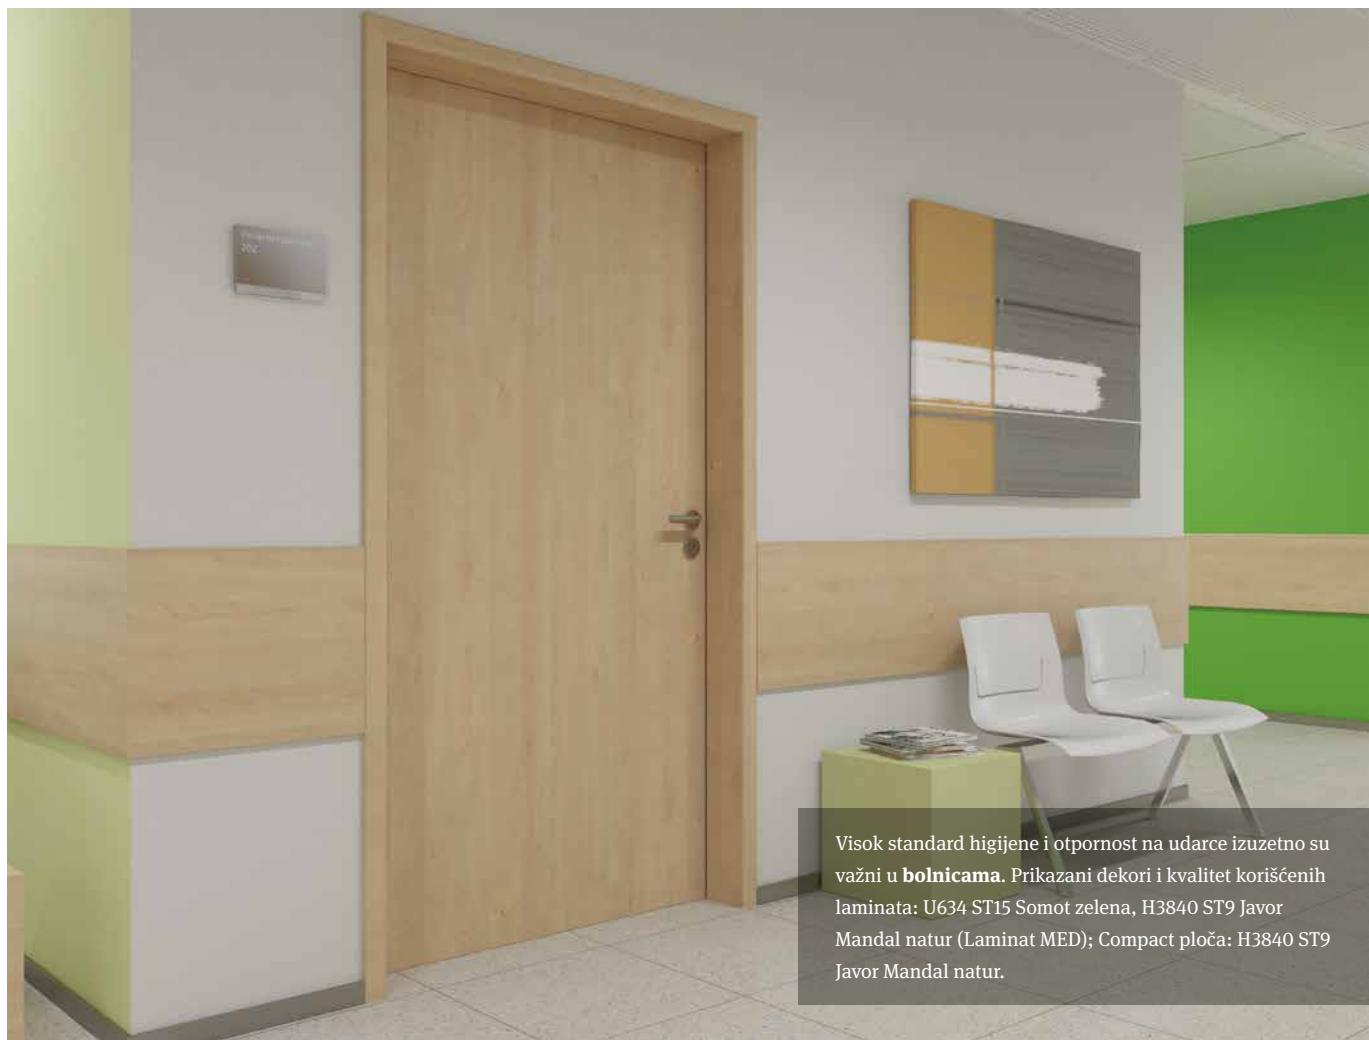

EGGER Compact ploče se često koriste za oblaganje zidova, jer njihove karakteristike savršeno odgovaraju zahtevima za takvu priboru. Ne samo da se nude u mnoštvu različitih dekora, već su i otporne na naprezanja i jednostavne za čišćenje. Dodatne informacije o compact pločama su na strani 20.

ODGOVARAJUĆI KVALITET LAMINATA ZA SVAKU PRIMENU

Laminati se koriste u različitim područjima. Postoje razni kvaliteti laminata za raznovrsne primene.

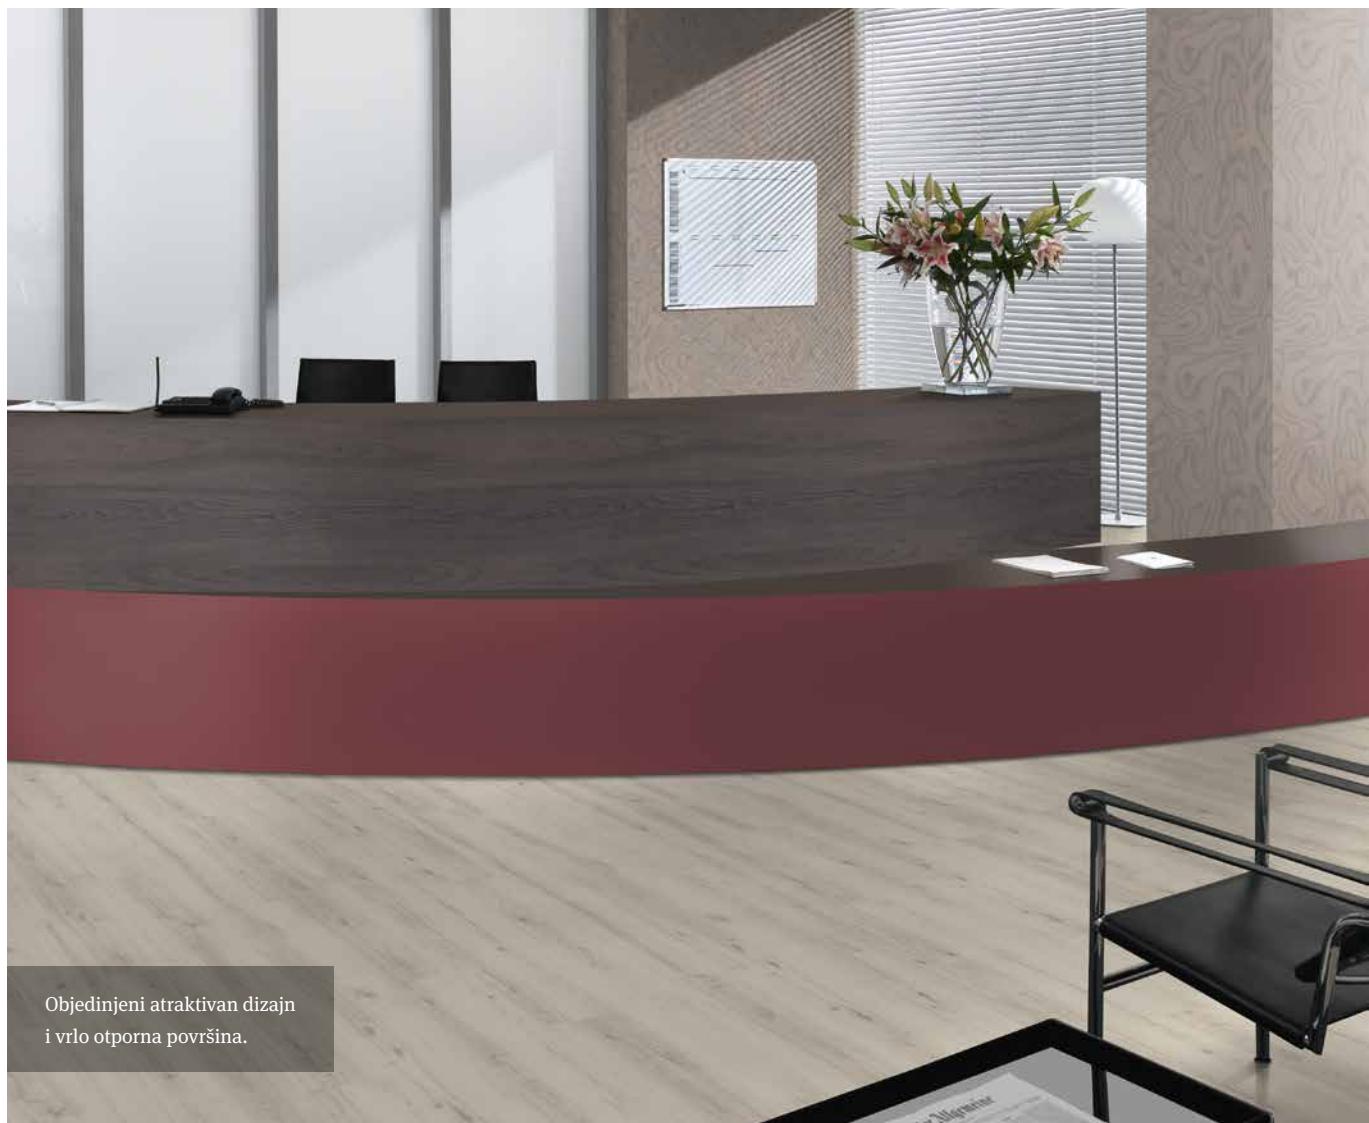

Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata: H3766 ST29 Brest Cape tamno braon, U343 ST9 Vino, H1106 ST9 Aspen sivi (Laminati MED i Flex)

Pogledajte široku ponudu EGGER Laminata – www.egger.com!



- Vaš EGGER distributer vam može dati informacije o dimenzijama izvan standardne ponude.

EGGER LAMINAT

Naša standardna ponuda MED laminata

Laminat se koristi u različitim područjima primene. MED spada u najsvestranije i najuniverzalnije vrste laminata.

Standardne dimenzije	Detalji
2.800 × 1.310 × 0,80 mm	Standard
2.150 × 950 × 0,80 mm	
2.150 × 1.020 × 0,80 mm	Vratni format
2.350 × 1.310 × 0,80 mm	



Većina naših laminata imaju sertifikovan MED kvalitet. To je skraćenica za "Marine Equipment Directive" - Direktiva za pomorsku opremu. Sertifikat za ovaj kvalitet izdaje Lloyd's Register Verification Ltd.



EGGER LAMINAT FLEX

Fleksibilan laminat.

Za oplemenjivanje radnih ploča potreban je vrlo fleksibilan materijal. S EGGER Laminatom Flex mogu se oblikovati **posebno mali radijusi**. Laminat se seče sa rolne na željenu dužinu, u skladu sa potrebama kupca. Nudimo i proizvodnju laminata prema narudžbi u potrebnoj dužini. Tako je moguća optimalna obrada laminata uz malo otpadnog materijala.




EGGER Laminat Flex koristimo u proizvodnji naših radnih ploča.



Standardne dimenzije	Detalji
2.000 – 5.610 × 1.310 × 0,6 mm	Sa rolne, sečeno po meri

EGGER LAMINAT SA JEZGROM U BOJI

Laminati sa jezgrom u boji

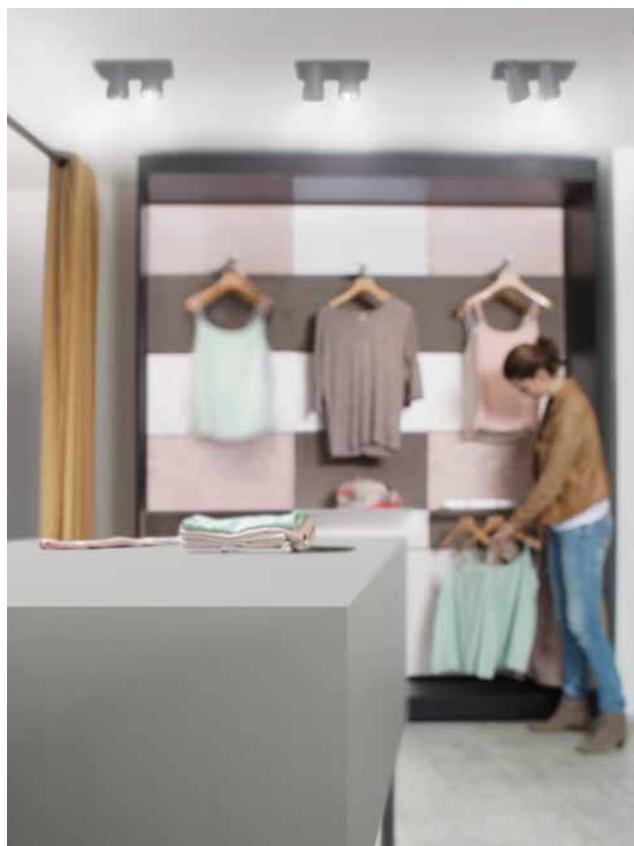

Laminati sa jezgrom u boji ne samo da imaju izuzetna tehnička svojstva laminata, već nude i savršen vizuelni efekat za ekskluzivne projekte, jer se mogu primenjivati bez vidljivih prekida i spojeva.

EGGER Laminati sa jezgrom u boji su dostupni u dekoru W1001 ST9 Solid Premium bela i u ST30 sa belim jezgrom, kao i u pet jednobojnih dekora: U7021 ST9 Solid kašmir, U7081 ST9 Solid svetlo siva, U7651 ST9 Solid srebrno siva, U9631 ST9 Solid dijamant siva i U9991 ST15 Solid crna, koji su dostupni sa jezgrom u istoj boji.

EGGER Laminati sa jezgrom u boji su savršeno rešenje posebno pri uređenju prodavnica i izložbenih štandova, gde se traži vrhunski dizajn, a očekuje se intenzivno korišćenje.

Standardne dimenzije	Detalji
2.800 / 3.050 × 1.310 × 0,80 mm	Laminati sa jezgrom u boji

EGGER LAMINAT XL ST27 / ST28 / ST29 / ST37

Sinhronizovana struktura "Feelwood" u velikom formatu

EGGER Laminat XL je laminat duboke i sinhronizovane strukture. Dodatna prednost mu je izuzetno veliki format. EGGER Laminat XL je dostupan u četiri opipljive strukture: Feelwood Elegance ST27, Feelwood Nature ST28, Feelwood Ambiance ST29 i Feelwood Rift ST37 koje se mogu koristiti u najrazličitijim primenama i stilovima.

Linija Feelwood svojim izgledom i na dodir podseća na masivno drvo i furnir. Dekori EGGER Laminata XL koji se mogu naručiti sa skladišta su pogodni za horizontalne primene poput radnih ploča i radnih površina sa ravnim kantom.



Standardne dimenzije	Detalji
2.790 × 2.060 × 0,8 mm	XL format, sinhronizovana struktura

LAMINAT OD PRAVOG ALUMINIJUMA

Laminat sa pravom aluminijumskom površinom

EGGER Laminat od pravog aluminijuma ima hladan i elegantan metalik izgled zahvaljujući površini sa lakiranim aluminijumskom folijom. Ostavlja utisak veoma visokog kvaliteta što usmerava čitav dizajn. Radi se o savršenom izboru za moderne, dekorativne elemente u uređenju enterijera.



Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata: H3325 ST28
Hrast Gladstone tabak, U204 ST9 Camel, D0023 ST15
Cvetno braon bež, FA102 Čelik Optik četkani (Laminat
MED, Laminat od pravog aluminijuma)

Topao i privlačan, a ipak moderan i elegantan izgled! EGGER Laminati od pravog aluminijuma su dostupni u dekorima FA101 Aluminijum četkani i FA102 Čelik Optik četkani.

Standardne dimenzije	Detalji
2.800 × 1.310 × 0,80 mm	Aluminijumska površina



- Laminat od pravog aluminijuma je pogodan samo za vertikalnu upotrebu. Da bi se očuvao poseban optički efekat površine tokom procesa proizvodnje, laminati su zaštićeni providnim zaštitnim filmom.

EGGER LAMINAT FLAMMEX

Sporogoriv laminat

Sporogoriv i dekorativan u isto vreme: Laminat Flammex sadrži oba ova svojstva i zato predstavlja savršenu kombinaciju dizajna i funkcionalnosti.

EGGER Laminat Flammex ispunjava posebne zahteve B1 razreda, pa se može kategorisati kao građevinski materijal. Važno je napomenuti da je ova klasifikacija primenljiva samo kada i podloga i lepak ispunjavaju zahteve B1 razreda i francuskog protivpožarnog razreda M1.



Standardne dimenzije	Detalji
800 - 5.600 × 1.310 × 0,60/0,80 mm	Sporogoriv



EGGER Laminati Flammex ispunjavaju sve uslove koji se postavljaju u javnim tenderima i dostupni su na zahtev. - Dodatne informacije zatražite od svog EGGER distributera.




U slučaju požara EGGER Laminat Flammex ispunjava uslove propisane za opremanje enterijera. Pri gorenju stvara malo dima, ne omeša i ne kaplje. Ne sadrži hlor niti druge halogene.

EGGER LAMINAT MICRO

Tanak laminat

Tanki laminati se koriste za profilisanje i opremanjivanje. EGGER Laminat Micro je pogodan za niz primena - od vratnih elemenata, preko završnih lajsni do dekorativnih profila i podprozorskih daski.

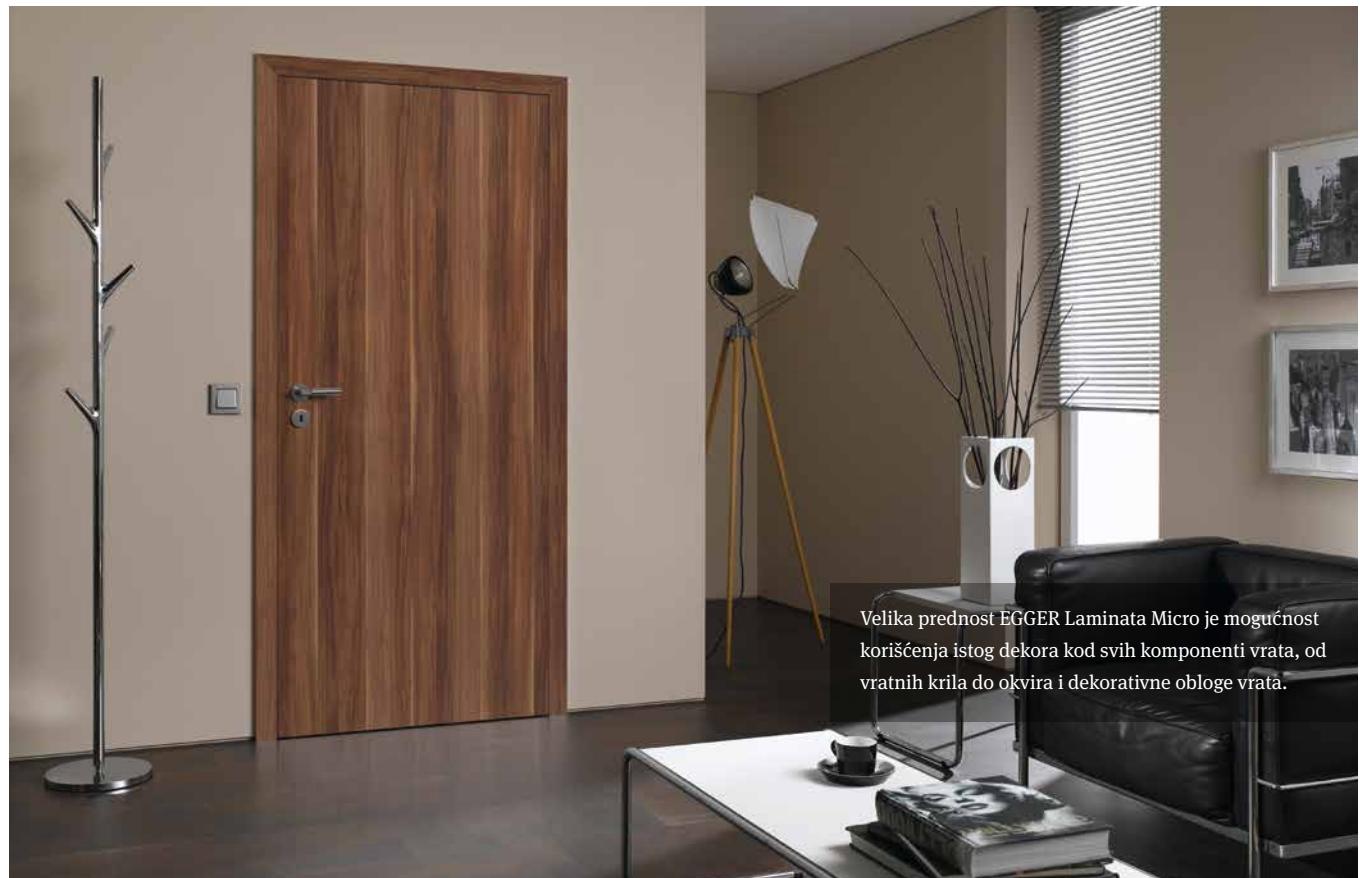

Velika prednost EGGER Laminata Micro je mogućnost korišćenja istog dekora kod svih komponenti vrata, od vratnih krila do okvira i dekorativne obloge vrata.

Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata: H3129 ST9 Merano braon (Laminat Micro)

Standardne dimenzije	Detalji
200/400/600/800 m × 1.310 × 0,15/0,20 mm	Laminat sa rolne



Dodata informacije o EGGER Laminatima Micro zatražite od svog EGGER distributera.

EGGER LAMINAT SA GRUND FOLIJOM

Laminat koji može da se lakira

EGGER Laminat sa grund folijom se može koristiti za individualan dizajn boja i kao poseban balans papir. Njegova prednja strana se može lakirati, a zadnja strana se može lepiti. Zato predstavlja savršen materijal za posebna bojenja u različitim primenama.

Standardne dimenzije	Detalji
400 m × 1.310 × 0,40 – 0,70 mm	Sa rolne
800 - 5.600 × 1.310 × 0,40 – 1,20 mm	Veličina table

PROIZVODI SA LAMINATIMA

EGGER koristi izuzetna svojstva laminata i raznih EGGER nosivih ploča za izradu proizvoda kao što su radne ploče, podprozorske daske, frontovi ili ploče oplemenjene laminatom.

EUROSPAN RADNE PLOČE

EGGER Eurospan radne ploče su idealno rešenje ne samo za kuhinje, već i za mnoge druge prostore modernog unutrašnjeg uređenja. Koriste se svuda gde se traži estetika, kvalitet i trajnost površina izloženih velikim naprezanjima.

Zoom kolekcija nudi odličan izbor dekora radnih ploča, kao i usklađenih dodataka poput završnih zidnih lajsni, zaštitnih zidnih panela i kant traka.

Standardne dimenzije	Detalji
4.100 × 600 / 920 × 38 mm	Dostupna sa radijusom (postforming) ili sa ravnim kantom



Elegancija u kuhinji. Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata: F213 ST70 Lazio antracit (Eurospan radne ploče)



EGGER Podprozorske daske i EGGER Frontovi su takođe izrađeni od laminta. Detaljnije informacije o dostupnosti pogledajte u Zoom programu isporuke ili posete www.egger.com.


EGGER PLOČA OPLEMENJENA LAMINATOM

Ploče oplemenjene laminatom nude mogućnost individualnog kombinovanja raznih dekora iz Zoom kolekcije laminata sa različitim nosivim pločama. To dovodi do gotovo **neograničenih mogućnosti dizajna uz savršen kvalitet površine.**

Ploče oplemenjene laminatom se odlikuju **velikom trajnošću i otpornošću na abraziju, grebanje i udarce**. Ta svojstva im garantuju **dug vek trajanja**, što je idealno za komercijalne primene i izradu nameštaja.



Standardne dimenzije	Detalji
4.100 / 2.800 × 1.310 × 8, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28 i 38 mm	Za komercijalnu upotrebu i izradu nameštaja

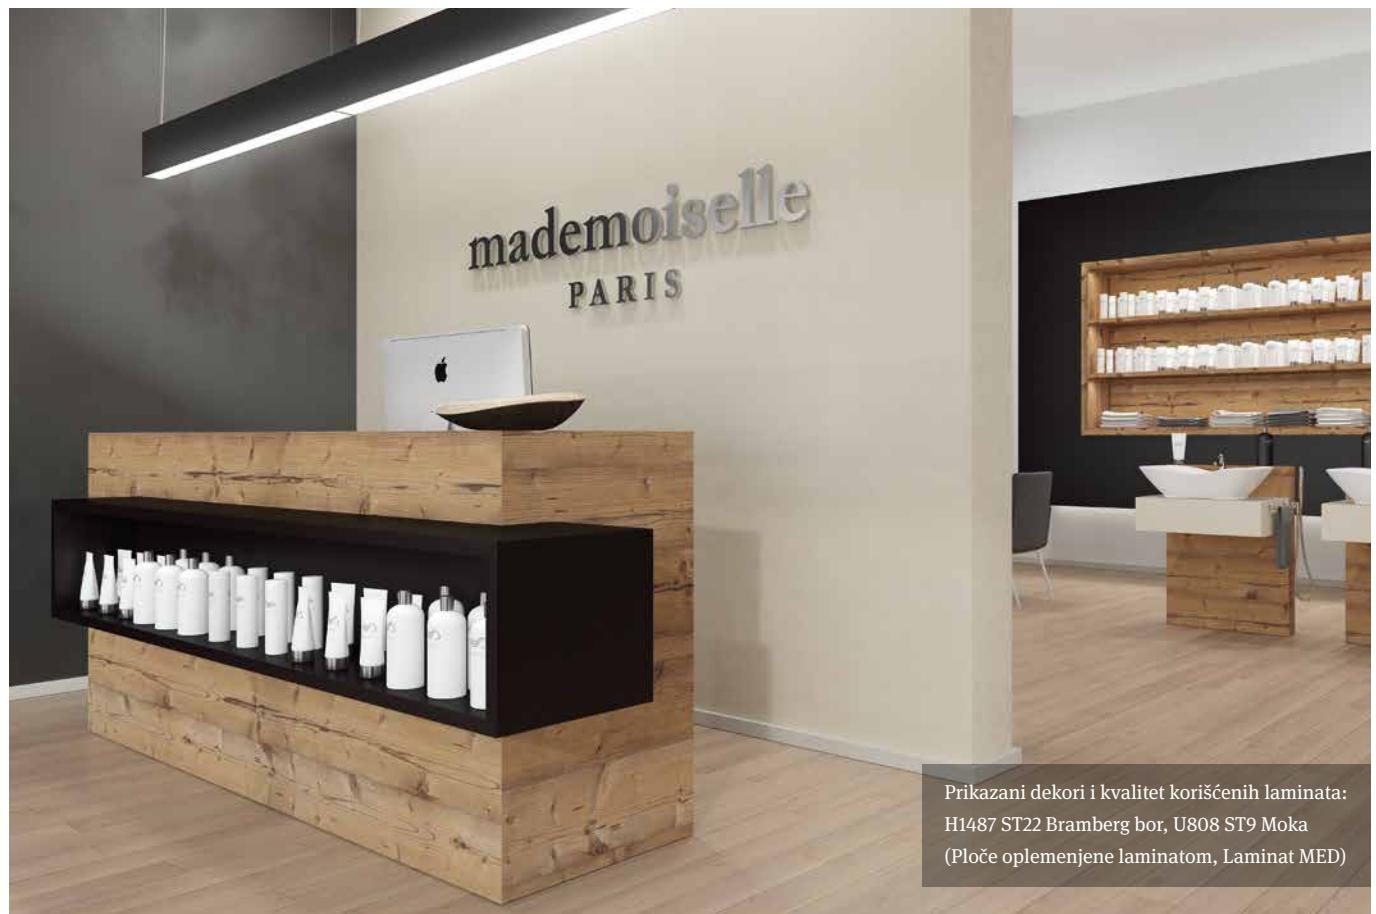

EGGER COMPACT PLOČE

EGGER Compact ploče su idealan materijal za zahtevne primene u enterijerima gde se očekuje veliko naprezanje ili postoje veći zahtevi u pogledu čistoće i higijene. Koriste se u raznim komercijalnim primenama kod izrade stolova, radnih površina, zidnih obloga, pregradnih zidova kao i u prostorima gde postoji vлага.

Nije potrebna naknadna završna obrada kantova ili površine. Osim toga, pogodne su za dugotrajnu upotrebu, a zahvaljujući svom elegantnom izgledu predstavljaju savršen materijal za realizaciju posebnih dizajna.

Compact ploče imaju višeslojnu strukturu. Odlikuje ih postojanost dimenzija, a samonosive su od debljina ≥ 6 mm. Radi se o homogenom materijalu za preciznu preradu. Compact ploče su dostupne sa belim ili crnim jezgrom. Tako uz odabrani dekor i jezgro može biti u funkciji dizajna.

Standardne dimenzije	Debljine	Detalji
5.600 / 2.790 x 2.060 mm	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 i 13 mm	Compact ploče sa crnim jezgrom*
	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 i 13 mm	Compact ploče sa belim jezgrom
	5, 6, 8, 10, 12 i 13 mm	Compact ploče Flammex Euroclass B**

* Compact ploče u strukturama ST27, 28, 29 Feelwood su dostupne samo sa crnim jezgrom u debljinama 8 i 13 mm

** Compact ploče Flammex Euroclass B su dostupne samo sa crnim jezgrom



Detaljnije informacije o skladištenju i preradi compact ploča potražite u online verziji brošure "Kolekcija EGGER Compact ploča" na www.egger.com.



Razlika je u jezgru. EGGER Compact ploče omogućavaju dizajnerska rešenja kod uređenja enterijera.

DODIR DONOSI ŽIVOST DEKORIMA - SVE STRUKTURE NA JEDNOM MESTU

Pored vizuelnog aspekta odabranog dekora važnu ulogu ima i struktura površine. Laminat dobija strukturu u procesu presovanja. Struktura se postiže strukturnim hromiranim pločama ili strukturnom folijom. Od odabrane strukture zavise geometrija i stepen sjaja površine. Struktura je savršeno usklađena sa motivom dekora.

SM Semi Matt – Ova struktura daje glatku površinu boje bez izražene strukture. Efekat je naročito vidljiv u kombinaciji s jednobojnim uni dekorima.

ST2 Diamond – Čvrsta, upečatljiva i vrlo trajna, ova struktura je najprikladnija za korišćenje s jednobojnim uni dekorima, sedefastim dekorima i u klasičnim područjima primene.

ST79 Finepore Matt – Pravilna, gusta i fina struktura pora drveta, prikladna za korišćenje s klasičnim i elegantnim reprodukcijama drveta.

ST15 Office – Ova univerzalna struktura prikladna je za intenzivne jednobojne uni dekor. Isto tako naglašava izgled elegantnih drvnih dekora.

ST10 Authentic – Struktura prirodnih, upečatljivih i rustikalnih dekora verovatno ne može biti autentičnija. Ovo je idealna površina za reprodukcije masivnog drveta.

ST30 Gloss Finish – Glatka struktura visokog sjaja, naročito pogodna za jednobojne uni dekor i premium drvine dekore.

ST22 Matex – Zahvaljujući utisku koji ostavlja na dodir i kombinaciji mat i sjajnih područja, ova struktura daje više prirodnosti i dubine linearnim i živahnim drvnim dekorima, što rezultira realističnim utiskom drveta.

ST70 Elegance – Ravna površina s manje sjaja dobro se uklapa u fantasy dekor, posebno s motivima kamena i minerala.

ST18 Waveline – Poprečna struktura otkriva dubinu koja do sada nije vidjena kod ploča opremljenih melaminom. Izgleda moderno i podseća na obojeno rezano masivno drvo.



A1 Artwave – Inovativna struktura kod koje su u prvom planu privlačan izgled i sjajni delovi.



ST9 Perfect Matt – Daje prirodnost jednoboјnim uni i drvnim dekorima i sledi trend mat površina.



ST82 Granito – Ova čvrsta duboka reljefna struktura daje utisak peskirane površine, naročito kod dekora s motivom kamena.



ST88 Velvet – Ova struktura podseća na male kameničice mozaika. Zahvaljujući međugri boja može uneti raznolikost u jednoboјne dekore.



ST37 Feelwood Rift – ističe upadljive pukotine, a nje-na nepravilna mat površina naglašava pore, pa tako vizuelno i taktično dočarava masivnu hrastovinu.



ST27 Feelwood Elegance – Ova površina se odlikuje finim i striknim, ali ipak prirodnim izgledom pora i naglašava elegantan karakter dekora Tortona.



ST28 Feelwood Nature – Hrast Gladstone je dekor sa sinhronizovanim porama koji pomoću ST28 "Feelwood Nature" naglašava karakter peskirane površine ovog dekora hrasta.



ST29 Feelwood Ambiance – Pomoću sjajnih i mat područja, ovaj dekor sa sinhronizovanim porama naglašava izražajne šare dekora Brest Cape. Odlikuje se blagim udubljenjima čime se ostvaruje opipljiv efekat.



ST26 Painted Wood – Izuzetna dubina linearnih i živopisnih područja na ovoj površini čini da uni boje izgledaju kao farbano drvo.



ST36 Brushed Wood - Ova površina se odlikuje duboko četkanim, ali veoma prirodnim, matiranim karakterom strukture koja različitim tipovima drveta daje ekstremno autentičan osećaj.



ST87 Ceramic – Ova struktura prikazuje izrazite sjajne i mat efekte, pa na taj način dočarava površinu i osećaj keramičkih pločica.



ST89 Silvretta - Hrapava i duboka struktura s međugrom mat i sjajnih elemenata dočarava izgled granita.

ŠTA SE KRIJE ISPOD

Sastav laminata varira u zavisnosti od područja primene. Određuju ga broj i težina papirnog jezgra, kao i upotreba gornjeg i donjeg pokrivnog sloja. Ti elementi jasno određuju debljinu materijala.

Sastav: Laminat nominalne debljine 0,8 mm



- 1** Gornji pokrivni sloj - Overlay¹⁾
- 2** Melaminski impregniran dekor papir
- 3** Papirno jezgo impregnirano fenolnom smolom
- 4** Donji pokrivni sloj



EGGER Laminati se proizvode u "CPL" proizvodnom procesu, u presama sa dve trake koje rade kontinuirano.

Prvi korak u proizvodnji laminata je impregnacija papira. Rolne papira su natopljene smolom. Tako nastaje impregniran dekor papir ili papirno jezgo.

Proizvodna linija za EGGER Laminate u Gifhornu u Nemačkoj



¹⁾ Gornji pokrivni sloj je izbeljen, providan papir sa velikom sposobnošću apsorbovanja smole, za zaštitu dekorativnih papira i poboljšanje otpornosti na abraziju.

Linija za impregnaciju



Rolne impregniranog papira učvršćuju se na vretena koja ulaze u zonu presovanja. Primenom visoke temperature i pritiska dolazi do stvrdnjavanja smole. Poprečnim vezivanjem smola dobija se izuzetno homogen dekorativan i strukturiran materijal sa neporoznom površinom.

Svi EGGER Laminati se ispituju u skladu sa merodavnim standardom EN 438. Taj standard određuje koji se kvalitet laminata mora koristiti za željenu primenu kako bi se postigao idealan rezultat.



Kontinuiran proces proizvodnje je fleksibilan i ekonomičan.

Moguće je proizvesti laminate različitih dužina od 800 do 5.600 mm, kao i laminate u rolama. Dodatne informacije o različitom kvalitetu laminata i njihovim mogućim primenama mogu se naći na stranici 11 "Odgovarajući kvalitet laminata za svaku primenu".



U zavisnosti od primene, laminati imaju potrebna svojstva koja zadovoljavaju sve zahteve koje može postaviti dizajn. Njihova **otpornost na udarce i otpornost na grebanje** definišu **osnovne funkcije izdržljivosti površine na naprezanja**.

Ta svojstva se uveliko određuju izborom primerenog kvaliteta laminata.



Otpornost na udarce

Debljina laminata u značajnoj meri utiče na njegovu otpornost na udarce.



Otpornost na grebanje

U zavisnosti od izabrane strukture važi pravilo: što je dublja struktura, to su manje vidljive ogrebotine.

Zahvaljujući posebnom proizvodnom procesu i korišćenim materijalima površina je izuzetno izdržljiva.

Dodatne informacije o otpornosti na grebanje možete naći u rečniku pojmova.




Više informacija o tehničkim karakteristikama i podacima potražite u tehničkim listovima ili posetite www.egger.com.

EGGER EKOLOŠKI PROIZVODI

ZAŠTITA OKOLINE POČINJE SA ODRŽIVIM ŠUMARSTVOM

Pri određivanju naših osnovnih vrednosti utvrdili smo da je za EGGER najvažniji prioritet očuvanje resursa. To postižemo promovisanjem održivog šumarstva i kroz integrisane pogone, proizvodnju energije u vlastitim pogonima na biomasu, najmoderniju tehnologiju proizvodnje i ekološke sisteme logistike. Korišćenjem drveta kao materijala i izvora toplotne energije u zatvorenom krugu smanjujemo emisije CO₂ koje su štetne za okolinu. Prvi smo proizvođač materijala na bazi drveta kome su nezavisne revizije potvrdile taj potencijal naših drvnih materijala, što smo i objavili u našim ekološkim deklaracijama za proizvode (EPD).

U SKLADU SA NAŠOM FILOZOFIJOM ODRŽIVOSTI SVI PROCESI SU DELOTVORNO POVEZANI U EKOLOŠKI CIKLUS.

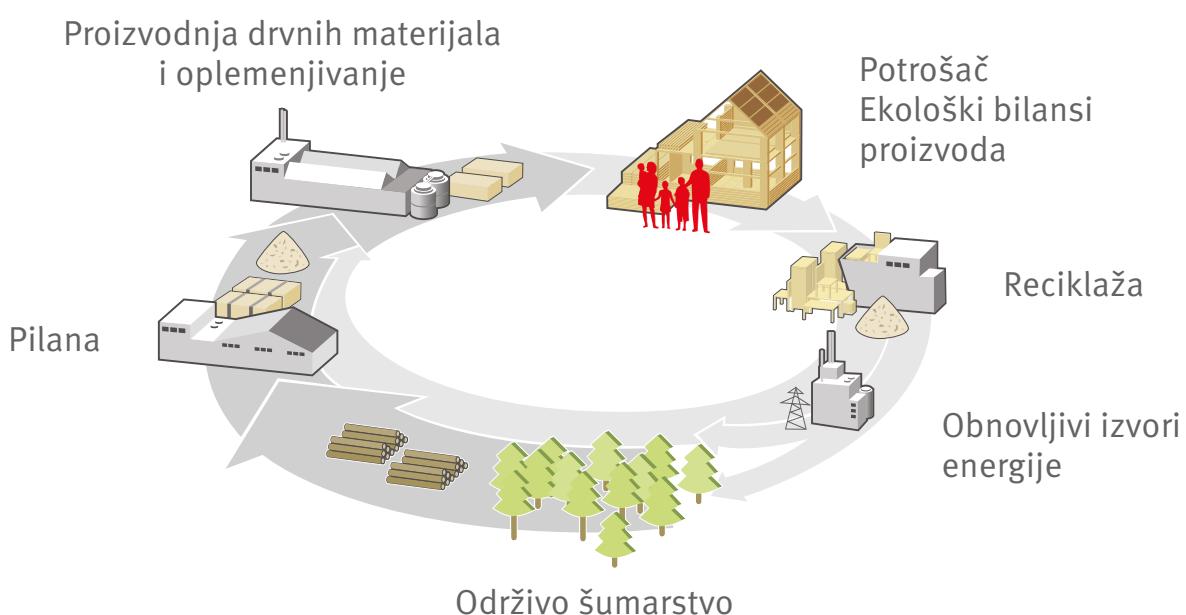

- Upoznajte ekološki ciklus u video materijalima i animacijama na našoj web stranici www.egger.com/ecocycle. Za detaljnije informacije, sertifikate i izveštaje ispitivanja posetite www.egger.com ili pitajte svog EGGER distributera.

Ključne karakteristike laminata proveravaju spoljni instituti za ispitivanja. Prema evropskoj Uredbi liste otpada, laminati moraju biti deklarisani prema EWC (European Waste Code - Evropski katalog otpada) 0702 13 za plastični otpad. Kategorija 1, br. 571, ostaci laminata klasifikovani su kao "ostala stvrđnuta otpadna plastika". Kategorija 1 znači da je materijal sličan otpadu iz domaćinstva.




Održiva gradnja i zdravo stanovanje s EGGER materijalima na bazi drveta: Brošura o zaštiti životne sredine sadrži najvažnije informacije o održivosti, očuvanju resursa, proceni izvršenja zaštite, ekološkim deklaracijama i građevinskim sertifikatima.
www.egger.com/environment

KAKO RADITI SA LAMINATOM: PITAJTE - I MI ĆEMO ODGOVORITI.

KAKO SE EGGER LAMINATI PRIPREMAJU ZA TRANSPORT?

Tip pakovanja zavisi od kolicine koja se isporučuje, klijentovih zahteva i konačne destinacije laminata.

Table laminata se ili slažu na jednokratne palete ili se urolaju i stavljuju u kartonske kutije.

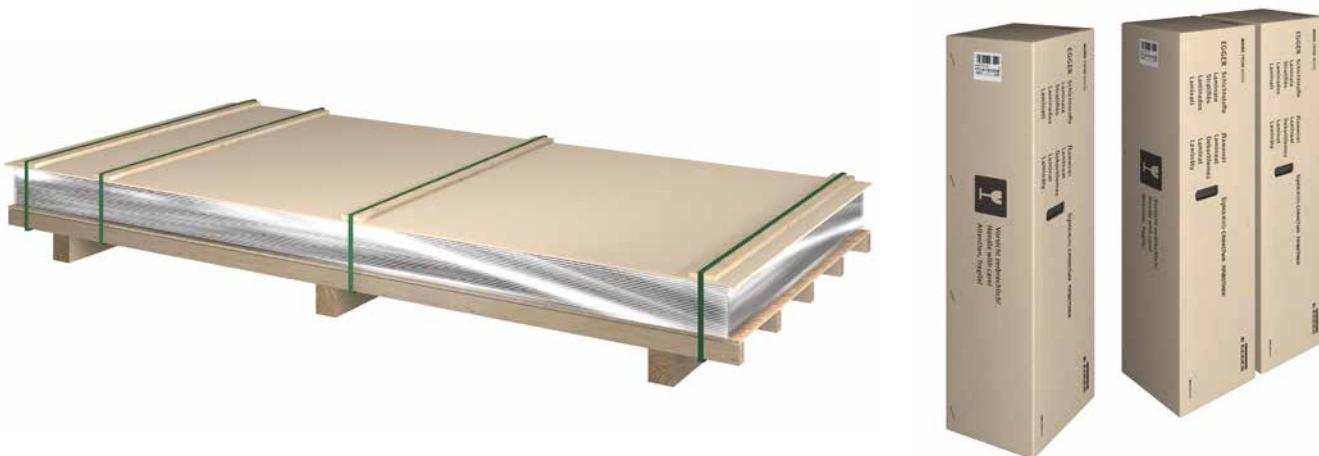

Rolne laminata se slažu na Euro palete u skladu sa potrebama klijenta i zahtevima dalje prerade. Rolne se postavljaju na paletu uspravno ili horizontalno.



KAKO ISPRAVNO POSTUPATI SA LAMINATOM I SKLADIŠTITI GA?

Pojedinačne table laminata za transport treba namotati u rolnu kako bi se izbeglo pucanje i otkidanje delova. Pored toga, kada su laminati namotani u rolnu, dekorativna strana se neće povlačiti jedna preko druge, čime se izbegava nastanak oštećenja.

Saveti za pravilno skladištenje:

- Čuvati samo u zatvorenim i suvim prostorijama
- Normalni klimatski uslovi bez direktnog izlaganja sunčevom svetlu
- Bez direktnog kontakta sa podom
- Na stalcima za skladištenje ili nagnuti pod uglom od 80 °
- Zaštitna ploča na vrhu i na dnu barem jednakih dimenzija (da se izbegne savijanje ili ogrebotine)
- Dekorativnu stranu laminata na vrhu okrenuti na dole
- Pakovanje u foliji, održavati konstantnu vlagu u prostoru u kojem se čuva laminat



Kako laminat ima oštре ivice, preporučljivo je pri rukovanju laminatom nositi zaštitne rukavice.



Stalak za skladištenje



Nagnuti stalak za skladištenje pod uglom od 80 °

ŠTA TREBA IMATI NA UMU KOD KORIŠĆENJA LAMINATA?

Pre prerade i nosive ploče i laminat moraju biti barem 24 sata skladišteni u istim uslovima. Pri istoj temperaturi (18 do 25 °C) i vlažnosti vazduha može se postići savršena prerada bez grešaka u lepljenju, skupljanja, pucanja ili savijanja. Nikada nemojte koristiti vlažne materijale!

Velika ponuda EGGER Laminata i nosivih ploča omogućava nalaženje idealnog rešenja za svaku situaciju.

Saveti za preradu laminata:

- Nosive ploče neka budu ravne i bez naprezanja
- Koristite kalibrisane nosive ploče
- Sadržaj vlage $\leq 8\%$
- Nemojte koristiti puno drvo kao podlogu!



ŠTA JE SA REZANJEM?

Za rezanje se koristi standarna oprema za obradu drveta kao što je formatizer sa pritisnom gredom, formatizer sa kliznim stolom, ručna kružna pila ili ubodna pila. Laminat se može rezati pre ili nakon lepljenja na nosive ploče.

Kako su EGGER Laminati vrlo fleksibilni, sami možete odlučiti o potrebnim dimenzijama, obliku ili načinu rezanja, kao i o vrsti pile koju želite koristiti.

Da biste postigli dobar kvalitet kod rezanja laminata, sledite uputstva proizvođača pile i pazite na sledeće:

- Strana sa dekorom treba biti okrenuta prema gore
- Ispravan položaj lista pile
- Brzina pomaka, broj obrtaja i brzina rezanja
- Oblik i nagib zuba pile

DA LI JE TEŠKO ODLAGANJE OTPADAKA LAMINATA?

Ne, nimalo. Otpad prilikom rezanja ne treba tretirati odvojeno. Komadići laminata mogu se jednostavno odložiti s običnim kućnim otpadom.



U letku "Prirodno EGGER" možete naći dodatne informacije o ekološkim deklaracijama proizvoda (EPD) i održivosti prema ISO 14025.
www.egger.com.

NA ŠTA TREBA PAZITI KOD OPLEMENJIVANJA LAMINATOM?

Pre lepljenja:

I laminat i nosivu ploču treba temeljno **očistiti**. Sastav kompozitne ploče mora biti **simetričan** na prednjoj i zadnjoj strani. To znači da slojevi na obe strane moraju biti približno iste debljine kako bi se sprečile kasnije deformacije gotove oplemenjene ploče.

Kod nanošenja lepka:

Lepak treba biti **ravnomerno raspoređen**. Izbor lepka zavisi od podloge i naravno, uslova lepljenja. U rečniku pojmove se nalazi tablica sa prikazom najčešće korišćenih vrsta lepka i osnovnim podacima o njihovoj klasifikaciji, otpornosti na temperaturu, pritisku presovanja, temperaturi presovanja, trajanju presovanja i sl.



- ⋮ Kako biste bili sigurni da će rezultat lepljenja biti zadovoljavajući, preporučuje se probno lepljenje pod datim uslovima.

“U našoj radionici koristimo PVAc kao univerzalan disperzivni lepak. Jednostavan je za upotrebu, a možemo ga čuvati u radionici bez sprovodenja nekih posebnih mera.”

Marek Janicek, stolar



- ⋮ Ploče oplemenjene laminatom se mogu koristiti kao gradevinski materijal kada sve komponente (nosiva ploča, laminat i lepak) zadovoljavaju uslove klase B1 i francuske protipožarne klase M1. Samo u tom slučaju konačni proizvod smatra se teško zapaljivim.

KAKVE SAVETE IMATE KOD PRERADE PLOČA OPLEMENJENIH LAMINATOM?

Preporučuje se da kod **piljenja, glodanja i bušenja**, ploča oplemenjena laminatom bude sigurno oslonjena čitavom površinom, kako bi se izbegla oštećenja. Kod izrezivanja delova iz ploče, uglove treba zaobliti primarnim bušenjem sa radijusom od najmanje 5 mm, jer bi kod oštih ivica moglo doći do pucanja.



Za **rezanje** treba koristiti prenosnu ručnu glodalicu ili CNC gladalicu. Kod izrezivanja ubodnom pilom treba raditi sa donje strane ploče. I ovde je potrebno prethodno izbušiti uglove. Zatim se reže od ugla do ugla. Na kraju, ivice treba izbrusiti, isturpijati ili ručno obraditi kako bi se izbegle pukotine. Izrezivanje zaobljenih delova i zaobljenih uglova je jednostavnije.


Pri **postavljanju vodica za montažu, okova i sl.** na elementu oplemenjenom laminatom treba prethodno izbušiti rupe za šrafove. Rupe moraju biti najmanje 1 mm šire od prečnika šrafa.



Površina laminata sprečava prodiranje vlage i pare. Zato nezaštićeni izrezani delovi, spojevi i ugaoni spojevi moraju biti zaštićeni kant trakama ili zaptiveni.



Melaminske ili ABS kant trake.

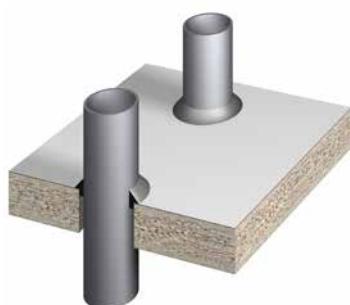

Korišćenje zaptivača

LAMINATI U SVAKODNEVNOJ UPOTREBI

Zahvaljujući svojoj otpornoj, higijenskoj i gustoj površini laminati ne zahtevaju posebnu negu. Mrlje i prolivene tečnosti poput čaja, kafe, vina i sl. treba očistiti odmah, jer će čišćenje biti napornije ukoliko ih ostavimo da se osuše.

Ako je potrebna primena sredstava za čišćenje, onda ona ne smeju biti agresivna niti smeju da sadrže abrazivne komponente, kako bi se izbegao negativan uticaj na sjaj površine ili nastanak ogrebotina.

U svakodnevnoj upotrebi bi se trebalo pridržavati sledećih uputstava:



Ako se na površinu laminata stavi upaljena cigareta doći će do oštećenja površine.
Uvek koristite pepeljaru.



Površine sa laminatom ne bi trebalo koristiti kao podlogu za rezanje, jer uprkos velikoj otpornosti površine laminata ipak mogu ostati tragovi od rezanja. Zato uvek koristite dasku za sečenje.



Treba izbegavati i postavljanje vrelog posuđa direktno sa šporeta na laminatnu površinu, jer bi u zavisnosti od temperature posuđa moglo doći do promena u sjaju površine. Zato uvek koristite podmetače otporne na visoke temperature.



Prolivenu tečnost treba uvek odmah očistiti, naročito oko izrezanih delova ploča i spojeva, jer bi duža izloženost nekim supstancama mogla izazvati promenu sjaja površine laminata.

Ove preporuke se posebno odnose na mat i sjajne površine laminata. Naime, one vizuelno i taktilno deluju posebno, ali su tragovi habanja na njima uočljiviji.



Detaljne informacije o dostupnosti potražite u Zoom programu isporuke.
Predloge primena, tehničke podatke, uputstva za prevoz i skladištenje potražite na www.egger.com/zoom.



Naša površina Gloss Finish, ST30, spada u klasike u ponudi naših radnih ploča. Elegantna je, ali istovremeno ekstremno izdržljiva. Prikazani dekori i kvalitet korišćenih laminata: F110 ST30 Giada plava (Laminat MED)

REČNIK POJMOVA

Vrste lepka: U zavisnosti od tehničkih preduslova, za lepljenje laminata na nosive ploče poput iverice, MDF ili HDF ploče i šperploče koriste se različite vrste lepka. Sledće informacije se odnose na korišćenje nosivih ploča na bazi drveta.

Vrsta lepka	Klasifikacija EN 204/205	Otpornost na temperaturu [°C]	Primena lepka [g/m ³]	Vreme otvorene montaže ¹⁾ [min]	Pritisak presovanja [bar]	Temperatura / trajanje presovanja		
						20 °C	40 °C	60 °C
Disperzionalni lepkovi								
PVAc	D2 / D3 / D4	- 20 do + 100	90 - 150 na CPL ili podlozi	najviše 10	Približno 3	8 - 30 min	4 - 12 min	45 - 160 sek
Dvokomponentni PVAc	D3 / D4	- 20 do + 120			Približno 31)	Slediti uputstva proizvođača		
Kondenzaciona smola								
Urea	D2 / D3	- 20 do + 150	90 - 150 na CPL ili podlozi	2 - 20	Približno 3 - 5	15 - 180 min	5 - 30 min	1 - 12 min
Melamin/urea	D3					Zavisi od sastava učvršćivača		
Fenolna smola/Resorcinol smola	D3 / D4		100 - 180 na CPL ili podlozi					
Kontaktni lepkovi								
Bez učvršćivača	-	- 20 do + 70	150 - 200 na CPL i podlozi	Test prstom ²⁾	Najmanje 5	Najmanje 1 min		
S učvršćivačima: Polihloropren		- 20 do + 100						
Reaktivni lepkovi								
Epoksidni, poliesterski nezasaćeni i poliuretanski lepak	D3 / D4	- 20 do + 100	150 - 250 na CPL ili podlozi	Prema korišćenoj vrsti	Kontaktni pritisak, slagati ravnog	Zavisi od sastava i tipa učvršćivača		
Topivi lepkovi								
EVA	-	- 20 do + 80	80 - 150 na CPL ili podlozi	Ekstremno kratko	Topivi lepkovi	160 - 220 °C		
PA / PO		- 20 do + 100				120 - 160 °C		
PUR	D3 / D4	- 20 do + 120	60 - 100 na CPL ili podlozi					

¹⁾ U zavisnosti od primenjene količine, konzistencije podloge i lokalnih potreba

²⁾ U zavisnosti od okolne temperature i vrste lepka

Razni lepkovi ispunjavaju gore navedene kriterijume. Navodimo nekoliko poznatih proizvođača:

- Bindulin www.bindulin.de
- Henkel www.henkel.de
- Jowat AG www.jowat.de
- Kleiberit www.kleiberit.com
- Rakoll www.rakoll.de
- Wetzel GmbH www.wetzel-klebstoffe.de

Laminati se presuju ravnim presama kratkog ciklusa sa dve trake. Sledeci proizvođači nude odgovarajuće prese za laminate:

- Format-4 www.format-4.com
- Höfer www.hoefer-maschinen.com
- Italpresse www.italpresse-eng.com
- Joos www.joos.de
- Langzauner www.langzauner.at
- Ott www.otpaul.com
- Wieder www.wieder-maschinenbau.at

Usklađenost dekora i strukture: EGGER Laminati su dostupni u usklađenim dekorima i materijalima. Mogu se kombinovati sa mnogim našim dekorativnim proizvodima. Zato se jedan dekor može koristiti za više različitih područja primene.

Dimenzije: EGGER nudi laminate sa rolne i / ili u tablama. Raspoloživost zavisi od traženog kvaliteta i debljine laminata.

Standardna ponuda - brzo dostupno prema Zoom programu isporuke:

Kvalitet laminata	Nominalna debljina [mm]	Dostupan format	
		Rolna	Table
Laminat Flex	0,60	×	×
Laminat MED, Laminat sa jezgrom u boji, Laminat od pravog aluminijuma	0,80		×

Ponuda prema narudžbi - dostupno uz minimalnu naručenu količinu i rok isporuke:

Kvalitet laminata	Nominalna debljina [mm]	Dostupan format	
		Rolna	Table
Laminat Micro	0,15 i 0,20	×	
Laminat Flex i Laminat sa grund folijom	0,40	×	×
Laminat Flex	0,50	×	×
Laminat MED, Laminat Flex, Laminat Flammex i Laminat sa grund folijom	0,60	×	×
Laminat Flex	0,70	×	×
Laminat Flex, Laminat Flammex i Laminat sa grund folijom	0,80		×
Laminat Flex i Laminat sa grund folijom	1,00 i 1,20		×

Laminati su dostupni sa najvećom širinom od 1.310 mm. Moguće dužine tabli su od 800 do 5.600 mm (u etapama od 50 mm), najveća dužina rolne je 400 m sa prečnikom jezgra 150 mm. Poprečni rezovi po širini na zahtev.

MED: je skraćenica za "Marine Equipment Directive". To je direktiva koja navodi uslove kvaliteta za proizvode koji se dokazuju sertifikatima akreditovanih instituta za ispitivanje kao što je Lloyd's Register. Taj sertifikat znači da se laminat može koristiti u brodogradnji. Utisnuti "znak kormila" na pojedini laminata označava usaglašenost. Laminat MED je standardni kvalitet kolekcija Zoom i Door.

Standard proizvoda / Merodavni standard: Definiše koji kvalitet laminata se mora koristiti za traženu primenu kako bi se postigao idealan rezultat. U zavisnosti od područja primene propisuju se različiti uslovi za proizvod. Standard proizvoda EN 438-5:2005 definiše svojstva laminata.

Proizvodni proces CPL je skraćenica za "Continuously Pressed Laminates". Laminat se proizvodi u presama sa dve trake koje kontinuirano rade. HPL je skraćenica za "High Pressure Laminate". Laminat se proizvodi pod visokim pritiskom u stacionarnim višeetažnim presama.

Otpornost na grebanje: Kontroliše se i ocenjuje samo vizuelno. Za rezultat ovog ispitivanja presudna je primenjena struktura laminata. Što je struktura dublja, to su manje vidljive ogrebotine, jer su zahvaćeni samo najviši delovi strukture. Što je izabrani dekor laminata svetlij, to su manje upadljive duboke ogrebotine. Razlog tome je činjenica da je jezgro braon boje. Ogrebotine na tamnim dekorima izgledaju svetlo i zato su uočljivije. Zato se jednakog ogrebotine različito klasificuju zavisno od kombinacije odabranog dekora i strukture.

Napomena:

Ovu brošuru o proizvodu smo pažljivo sastavili u skladu sa našim najboljim saznanjima. Ne preuzimamo odgovornost za zablude, greške u pogledu standarda ili štamparske greške. Uz to, zbog neprestanog razvoja EGGER proizvoda može doći do tehničkih promena i promena zakonske regulative. Zato se sadržaj ove brošure ne može smatrati uputstvom za upotrebu niti pravno obavezujućim.



THE EVERYDAY RESOURCE
For more information about Zoom, visit www.zoom.com/zoom

DELIVERY LIST

ZOOM

MORE FROM WOOD.



Program isporuke 2015
za centralnu i istočnu Evropu

	Širina	Duljina	Širina	Duljina	Laminati		ABS kant trake		Poprečne kant trake	
					Standard	XL	Vratni format	Flex		
BELA										
W908	SM	Osnovna bela		2.800 × 1.310 × 0,8	●				● ● ●	
W908	ST2	Osnovna bela		3.050 × 1.310 × 0,8	●			● ● ●	● ● ●	
W911	SM	Bela		2.790 × 2.060 × 0,8		●		●	● ● ●	
W911	ST2	Bela		2.150 × 950 / 1.020 × 0,8	●	●		●	● ● ●	
W911	ST15	Bela		2.350 × 1.310 × 0,8		●		●	● ● ●	
W980	SM	Platinasto bela		2.000 – 5.610 × 1.310 × 0,6	●	●	●	●	● ● ●	
W980	ST2	Platinasto bela		22 × 0,4	●	●	●	●	● ● ●	
W980	ST15	Platinasto bela		23 × 0,8		●		●	● ● ●	
W1000	ST2	Premium bela		42 × 0,8		●		●	● ● ●	
W1000	ST9	Premium bela		43 × 1,5	●	●	●	●	● ● ●	
W1000	ST18	Premium bela		23 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
W1000	ST22	Premium bela		31 × 2		●		●	● ● ●	
W1000	ST26	Premium bela		42 × 2		●		●	● ● ●	
W1000	ST30	Premium bela		54 × 2		●		●	● ● ●	
W1000	A1	Premium bela	↑	23 × 0,8	●	●	●	●	● ● ●	
W1000	ST88	Premium bela		42 × 0,8		●		●	● ● ●	
W1000	ST89	Premium bela		43 × 1,5		●		●	● ● ●	
W1001	ST9	Solid Premium bela		23 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
W1001	ST30	Solid Premium bela		31 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
W1200	ST2	Porcelan		42 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
W1200	ST9	Porcelan		54 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
UNI BOJE										
U104	ST15	Alabaster		23 × 0,8	●	●	●	●	● ● ●	
U104	ST30	Alabaster		42 × 0,8	●	●	●	●	● ● ●	
U107	ST9	Somot žuta		43 × 1,5	●	●	●	●	● ● ●	
U108	ST15	Vanila		23 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
U108	ST30	Vanila		31 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
U113	ST15	Pamuk		42 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
U114	ST15	Žuta		54 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
U116	ST15	Jasmin		23 × 0,8	●	●	●	●	● ● ●	
U129	ST15	Sunčano žuta		42 × 0,8	●	●	●	●	● ● ●	
U140	ST9	Šafran		43 × 1,5	●	●	●	●	● ● ●	
U142	ST9	Limeta		23 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
U143	ST15	Signalno žuta		31 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
U146	ST15	Kukuruz žuta		42 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
U147	ST15	Dinja		54 × 2	●	●	●	●	● ● ●	
U156	ST9	Bež pesak		23 × 0,8	●	●	●	●	● ● ●	
U204	ST9	Camel		42 × 0,8	●	●	●	●	● ● ●	
U206	ST9	Malaga		43 × 1,5	●	●	●	●	● ● ●	
U212	ST15	Bež		44 × 2	●	●	●	●	● ● ●	

Compact ploče		Eurospan radne ploče	Završne zidne lajsne	Zaštitni zidni paneli
crno / belo jezgro: 3,4,5,6,8,10,12,13 Flammex: 5,6,8,10,12,B ST27, ST28, ST29; 8 i 13 (crno jezgro)				
4.100 x 600 x 38	MOD 100/1,5 kantovano sa jedne strane	MOD 100/1,5-100/1,5 kantovano sa obe strane		
4.100 x 920 x 38		MOD 300/3 jednostrano profilisano		
4.100 x 600 x 38 * ST30 - 3.650 x 600 x 38		MOD 300/3-300/3 obostрано profilisano		
4.100 x 920 x 38 * ST30 - 3.650 x 920 x 38		MOD 300/6 jednostrano profilisano		
4.100 x 600/900/ 1.200 x 28		MOD 300/6-300/6 obostрано profilisano		
4.100 x 800/920 x 28				
4.100 x 25 x 25				
				4.100 x 640 x 15 (uključujući ST30 F103, F180, F181) ST30-3.650 x 640 x 15
				MOD 90

	Laminati			ABS kant trake			Poprečne kant trake
● brzo dostupno iz EGGER-a ○ s rokom isporuke iz EGGER-a							
Za detalje obratiti se Vašem EGGER distributeru							
Samo za vertikalnu primenu Sedefasti dekor							
Sve mere u milimetrima							
Dodatane informacije o Eurospan radnim pločama: * sa rokom isporuke: 4.100 x 1.200 x 38 mm; 3.650 x 920 x 38 mm ST30							
	Standard	XL	Vratni format				ST9
↳... Samo za vertikalnu primenu	2.800 x 1.310 x 0,8	3.050 x 1.310 x 0,8	2.150 x 950 / 1.020 x 0,8	2.350 x 1.310 x 0,8	2.000 - 5.610 x 1.310 x 0,6	22 x 0,4	54 x 2
U216 ST15 Ostriga	●		●	●			23 x 0,8
U222 ST15 Krem	●				●	●	42 x 0,8
U224 ST15 Svila	●		●	●	●	●	43 x 1,5
U311 ST15 Burgund	●		●	●	●	●	23 x 2
U311 ST30 Burgund		●			●	●	31 x 2
U317 ST9 Illovača	●			●	●	●	42 x 2
U321 ST15 Crvena	●			●	●	●	54 x 2
U323 ST15 Signalno crvena	●		●	●	●	●	23 x 0,8
U323 ST30 Signalno crvena		●					42 x 0,8
U328 ST15 Karmin	●					●	
U329 ST15 Mandarina	●				●	●	●
U330 ST9 Patlidžan	●		●	●	●	●	●
U330 ST88 Patlidžan	●						
U332 ST15 Pomorandža	●		●	●	●	●	●
U334 ST9 Puder	●				●	●	●
U336 ST9 Orhideja	●				●	●	●
U337 ST9 Fuksija	●		●	●	●	●	●
U337 ST88 Fuksija		●					
U343 ST9 Vino	●				●	●	●
U400 ST9 Violet	●					●	
U506 ST15 Marine	●		●	●			●
U514 ST15 Baltik plava	●						●
U518 ST9 Ledeno plava	●				●	●	●
U522 ST15 Horizont	●		●	●	●	●	●
U525 ST15 Plava	●		●	●	●	●	●
U532 ST15 Petrol	●		●	●	●	●	●
U533 ST15 Polarno plava	●						●
U535 ST15 Aqua	●						●
U536 ST15 Laguna	●				●	●	●
U537 ST15 Brilliant plava	●						●
U537 A1 Brilliant plava	●						
U538 ST15 Okean	●				●	●	●
U539 ST9 Čelično plava	●				●	●	●
U540 ST9 Denim	●						●
U608 ST9 Pistać	●						●
U617 ST9 Wasabi	●				●	●	●
U625 ST15 Zelena jabuka	●		●	●	●	●	●
U628 ST15 Zelena	●		●	●	●	●	●
U630 ST15 Limun zelena	●				●	●	●
U630 A1 Limun zelena	●				●	●	●
U631 ST9 Maslina	●				●	●	●

Compact ploče	Eurospan radne ploče	Završne zidne lajsne	Zaštitni zidni paneli		
crno / belo jezgro: 3,4,5,6,8,10,12,13 Flammex: 5,6,8,10,12,B ST27, ST28, ST29; 8 i 13 (crno jezgro)	 MOD 100/1,5 kantovano sa jedne strane   MOD 100/1,5-100/1,5 kantovano sa obe strane   MOD 300/3 jednostrano profilisano   MOD 300/3-300/3 obostрано profilisano   MOD 300/3-300/3 jednostrano profilisano   MOD 300/6 jednostrano profilisano   MOD 300/6-300/6 obostрано profilisano  MOD 300/6-300/6 obostрано profilisano MOD 300/6-300/6 obostрано profilisano 				

Compact ploče			Eurospan radne ploče	Završne zidne lajsne	Zaštitni zidni paneli
crno / belo jezgro; 3,4,5,6,8,10,12,13 Flammex: 5,6,8,10,12,B S127, S128, S129; 8 i 13 (crno jezgro)					
4.100 x 600 x 38 O	MOD 100/1,5 kantovano sa jedne strane O	MOD 100/1,5-100/1,5 kantovano sa obe strane O	MOD 300/3 jednostrano profilisano O	MOD 300/3-300/3 obostрано profilisano O	MOD 300/6 jednostrano profilisano O
4.100 x 920 x 38 * O	4.100 x 600 x 38 S130 – 3.650 x 600 x 38 O	4.100 x 920 x 38 * O	4.100 x 600 / 900 / 1.200 x 28 O	4.100 x 800 / 920 x 28 O	4.100 x 25 x 25 O
					4.100 x 640 x 15 (uključujući S130 F103, F10, F180, F181) S130 – 3.650 x 640 x 15

Compact ploče	crno / belo jezgro; 3,4,5,6,8,10,12,13 Flammex:5,6,8,10,12,B S127,S128,S129; 8 i 13 (crno jezgro)	MOD 100/1,5 kantovano sa jedne strane	Eurospan radne ploče	Završne zidne lajsne	Zaštitni zidni paneli
○ ○	4.100 × 600 × 38	MOD 100/1,5-100/1,5 kantovano sa obe strane	MOD 300/3 jednostrano profilisano	MOD 300/3-300/3 obostрано profilisano	
○ ○ ○ ○	4.100 × 920 × 38 * S130 – 3.650 × 600 × 38	4.100 × 600 × 38 * S130 – 3.650 × 920 × 38	4.100 × 920 × 38 * S130 – 3.650 × 920 × 38	MOD 300/6 jednostrano profilisano	
○ ○ ○ ○	4.100 × 800 / 900 / 1.200 × 28	4.100 × 600 / 900 / 1.200 × 28	4.100 × 800 / 920 × 28	4.100 × 25 × 25	
	4.100 × 640 × 15 (uključujući S130 F103, F180, F181) S130 – 3.650 × 640 × 15				MOD 90

	Laminati				ABS kant trake		Poprečne kant trake	
	 							
	Standard	XL	Vratni format	Flex				
	H3734 ST9 Orah Dižon natur	●	2.800 × 1.310 × 0,8	●	●	●	●	●
	H3739 ST15 Orah lamelirani	●	3.050 × 1.310 × 0,8		●			●
	H3753 ST22 Ariš Montana	●	2.790 × 2.060 × 0,8		●	●	●	●
	H3755 ST22 Ariš Swiss beli	●	2.150 × 950 / 1.020 × 0,8		●	●	●	●
	H3758 ST9 Breza Helsinki	●	2.350 × 1.310 × 0,8		●	●	●	●
	H3760 ST29 Brest Cape beli		●		●	●	●	●
	Q3760 ST9 Brest Cape beli							● ●
	H3760 ST9 Brest Cape beli	●						
	H3766 ST29 Brest Cape tamno braon		●		●	●	●	●
	Q3766 ST9 Brest Cape tamno braon				●	●	●	●
	H3766 ST9 Brest Cape tamno braon	●						
	H3775 ST9 Orah Tenesi svetli	●			●	●	●	●
	H3778 ST9 Orah karipski natur	●			●	●	●	●
	H3840 ST9 Javor Mandal natur	●	●	●	●	●	●	●
	H3911 ST9 Bukva Tauern natur	●			●	●	●	●

DODATNI DEKORI ZA VRATA

	H078 ST79 Bukva cvetna			●	●			
	H087 ST79 Javor cvetni				●	●		
	H806 ST9 Hrast antracit horizontalno				●	●		
	H815 ST9 Trešnja horizontalno				●	●		
	H834 ST9 Hrast natur svetli horizontalno				●	●		
	H835 ST9 Hrast svetli design				●	●		
	H836 ST15 Hrast tamni design				●	●		
	H850 ST9 Makassar horizontalno				●	●		
	H886 ST15 Bukva horizontalno				●	●		
	H887 ST9 Javor horizontalno				●	●		
	H888 ST15 Orah horizontalno				●	●		
	H1133 ST9 Hrast Arlington horizontalno				●	●		
	D0025 ST15 Orah dizajn				●	●		
	D0026 ST15 Metal disk				●	●		

REPRODUKCIJE MATERIJALA

	F041 ST15 Sonora bela	●			●			●
	F042 ST70 Sonora crna	●			●			●
	F043 ST70 Sonora modro crna	●			●			●
	F103 ST30 Palazzo		●				●	
	F104 ST2 Latina mermer	●			●			●
	F105 ST15 Torano mermer	●			●			●
	F105 ST30 Torano mermer		●					●
	F110 ST30 Giada plava		●			●		
	F131 ST15 Trani svetlo siva	●			●			●
	F133 ST82 Trento bež-sivo	●			●			●

			Laminati	ABS kant trake	Poprečne kant trake
			 		
  	Za detalje obratiti se Vašem EGGER distributeru				
	Samo za vertikalnu primenu Sedefasti dekor				
	Sve mere u milimetrima				
	Dodatne informacije o Eurospan radnim pločama: * sa rokom isporuke: 4.100 x 1.200 x 38 mm; 3.650 x 920 x 38 mm ST30				
		↳ Samo za vertikalnu primenu			
			Standard		
		2.800 x 1.310 x 0,8			
		3.050 x 1.310 x 0,8			
		2.790 x 2.060 x 0,8	XL		
		2.150 x 950 / 1.020 x 0,8		Vratni format	
		2.350 x 1.310 x 0,8			
		2.000 – 5.610 x 1.310 x 0,6		Flex	
		22 x 0,4			
		23 x 0,8			
		42 x 0,8			
		43 x 1,5			
		23 x 2			
		31 x 2			
		42 x 2			
		54 x 2			
		23 x 0,8			
		42 x 0,8			
		43 x 1,5			

Compact ploče			Europan radne ploče		Završne zidne lajsne	Zaštitni zidni paneli
crno / belo jezgro: 3,4,5,6,8,10,12,13 Flammerex: 5,6,8,10,12,B S127, S128, S129; 8 i 13 (crno jezgro)	 4.100 x 600 x 38	 MOD 100/1,5 kantovano sa jedne strane	4.100 x 920 x 38 * S130 – 3.650 x 600 x 38	 MOD 100/1,5-100/1,5 kantovano sa obe strane		
○	 4.100 x 920 x 38	 MOD 300/3 jednostrano profilisano	4.100 x 600 x 38 * S130 – 3.650 x 920 x 38	 MOD 300/3-300/3 obostрано profilisano		
○				 MOD 300/6 jednostrano profilisano		
○				 MOD 300/6-300/6 obostрано profilisano		
○				 MOD 300/6 jednostrano profilisano		
○				 MOD 300/6-300/6 obostрано profilisano		
○				 MOD 300/6-300/6 obostрано profilisano		
○				 MOD 300/6-300/6 obostрано profilisano		
○				 MOD 300/6-300/6 obostрано profilisano		
○				 MOD 300/6-300/6 obostрано profilisano		



ZOOM JE MNOGO VIŠE:

Zoom vam ne nudi samo visokokvalitetni proizvod i dekore u skladu s najnovijim trendovima – već i čitav niz korisnih usluga: **Jednostavno svakoga dana.**



SVE INFORMACIJE. SVE POGODNOSTI. WWW.EGGER.COM

Detaljne informacije o našim proizvodima, uslugama i kompaniji možete pronaći na našoj web stranici.

Profitirajte pomoću jednostavne navigacije, pretrage dekora sa trenutnom informacijom o dostupnosti i myEGGER, ekskluzivne stranice samo za vas.

REGISTRUJTE SE SADA I ISKORISTITE PREDNOSTI KOJE NUDI MYEGGER

- bilten i redovne novosti o proizvodima i dekorima
- registracija alata
- brzo i jednostavno naručivanje
- pristup ekskluzivnim izveštajima o trendovima
- preuzimanje skeniranih dekora za korišćenje u CAD-u i marketingu
- pristup EGGER foto galeriji i video materijalima
- i još mnogo toga – direktno i aktuelno iz EGGER-a

**Registrujte
se sada!**

www.egger.com/myegger



VDS PROFI – NOV NAČIN RAZMIŠLJANJA O VIZUELIZACIJI

Uz pomoć našeg **VIRTUELNOG DIZAJN STUDIJA (VDS)**, možete veoma lako dočarati svoje ideje, kao i ideje svojih kupaca. Rasporedite EGGER dekore unutar širokog spektra raspoloživih prostornih uredenja ili sami osmislite svoj prostor. Aktivno uključite svoje klijente u proces projektovanja i ponudite im uslugu savetovanja.

Uštedite vreme i novac tako što ćete videti prikaz celog projekta pre početka realizacije. Besplatno testirajte VDS PROFI na 30 dana: www.egger.com/vds



UVEK I SVUDA DOSTUPAN. VDS ONLINE / VDS APP

VDS ONLINE je besplatna i manja verzija VDS PROFI softvera za vizuelizaciju. Iskoristite prednosti kataloga dekora kao i širokog izbora prostornih situacija. EGGER dekori se mogu razlikovati na nameštaju i podovima. Naš **VDS APP** vam omogućava direktni pristup svim funkcijama: www.egger.com/vdsonline

Jednostavno svakoga dana

Prijavite se odmah i iskoristite sve prednosti korisnih EGGER usluga:
www.egger.com/myegger

EGGER RS DOO
Karađorđeva 55/9
RS-11300 Smederevo
T +381 11 2150 538
M +381 62 283 842
zoom.rs@egger.com

SC EGGER România SRL
Str. Austriei 2
PO Box 38
RO-725400 Rădăuți, jud. Suceava
T +40 372 4-38204
F +40 372 4-68204
zoom.rau@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Tiroler Straße 16
AT-3105 Unterradlberg
T +43 50 600-12217
F +43 50 600-92217
zoom.urb@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG
Holzwerkstoffe
Weiberndorf 20
AT-6380 St. Johann in Tirol
T +43 50 600-10159
F +43 50 600-90159
zoom.sjo@egger.com